

BALIRKE

Z VARIABILNO KOMORO



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



ZAČENJA SE NOVA DOBA BALIRANJA

VSEBINA

Obseg ponudbe.....4

Balirke V452R, V462R.....6

Ovijalne balirke C452R, C462R.....14

Balirke V452M, V462M.....18

PowerGard™26

Rešitve za ovijanje poljščin.....27

Tehnični podatki.....30

NA NOVO DEFINIRANO BALIRANJE

KATERA BALIRKA JE VAŠA POPOLNA IZBIRA?

Naše balirke serije 2 zagotavljajo največjo hitrost, ne da bi pri tem žrtvovale kakovost bal, kar vam omogoča najboljše iz obeh svetov. Naše balirke s spremenljivo komoro združujejo vrhunsko udobje za voznika z izjemno produktivnostjo, ki jo zagotavlja avtomatizacija baliranja, medtem ko zagotavljajo vodilno gostoto bale v panogi. Poleg tega brezhibna povezljivost omogoča vpogled v podatke za boljše upravljanje balirnih opravil in polj.



V452M V462M



ROTORJI Z VISOKO ZMOGLJIVOSTJO:

- RotoFlow HC/brez nožev
- MaxiCut™ HC 68/15 nožev
- MaxiCut™ HC 40/25 nožev



PREMER BALE:

- V452M: 1,0–1,65 m
- V462M: 1,0–1,85 m

RAZNOVRSTNOST POLJŠČIN



PRODUKTIVNOST



GOSTOTA



UDOBJE



V452R V462R



ROTORJI Z VISOKO ZMOGLJIVOSTJO:

- RotoFlow HC/brez nožev
- MaxiCut™ HC 68/15 nožev
- MaxiCut™ HC 40/25 nožev



PREMER BALE:

- V452R: 0,8–1,60 m
- V462R: 0,8–1,85 m

RAZNOVRSTNOST POLJŠČIN



PRODUKTIVNOST



GOSTOTA



UDOBJE



C452R C462R



ROTORJI Z VISOKO ZMOGLJIVOSTJO:

- MaxiCut™ HC 68/15 nožev
- MaxiCut™ HC 40/25 nožev



PREMER BALE:

- C452R: 0,8–1,60 m
- C462R: 0,8–1,85 m

RAZNOVRSTNOST POLJŠČIN



PRODUKTIVNOST



GOSTOTA



UDOBJE



■ Slama

■ Seno

■ Silaža

NAJVEČJA MOČ BALIRANJA

V452R/V462R

Naše hitre balirke V452R/V462R so narejene za veliko več, so boljše kot kdaj koli prej: zmogljivejše, produktivnejše in z udobjem, ki postavlja nove standarde.

**IZJEMNO
UDOBJE ZA VOZNIKA**

8 %

**VEČJA
PRODUKTIVNOST
NA POLJU**

+15 %

**VEČJA
POGONSKA MOČ**



1 | VISOKOZMOGLJIV DOVOD

2,2 m širok pobiralnik zlahka obvladuje težke redi, medtem ko se njegova nihajna funkcija z nagibom 50 mm prilagaja neravnim tlom.

2 | PREPROSTO ODKLAPLJANJE

Odklop iz kabine. Spustno dno po vsej širini omogoča odpravo tudi največjih zamašitev s preprostim pritiskom gumba.

3 | BALIRNA KOMORA

Trije pogonski fiksni valji in dva tračna valja z velikim premerom v komori zagotavljajo izjemno vsestranskost. Ojačani težko obremenjeni sestavni deli zagotavljajo zanesljivost in daljšo življenjsko dobo.

4 | HITRA ZADNJA VRATA

Za razkladanje bale in zapiranje vrat so zdaj potrebne le 3 sekunde, kar še dodatno premika mejo produktivnosti.

5 | ZA ZAHTEVNE POGOJE

Brezkompromisna zasnova za vzdržljivost: od ojačanih palic pobiranih zob do gredi, novih težkih jermenov, ležajev in verig ter jekla visoke trdote za rotorske zobe in odstranjevalec iz nerjavečega jekla.

6 | ZMOGLJIV SISTEM ZA PRENOS MOČI

Vgrajeni pogonski sklop menjalnika v obliki črke T zdaj zagotavlja 15 % več moči za 8 % večjo produktivnost, tudi pri najtežjih redih.

7 | UDOBJE VOZNIKA

Uživajte v izjemnem voznem udobju zahvaljujoč revolucionarnemu sistemu Weave Automation in intuitivnemu upravljanju naših prikazovalnikov G5.

8 | SENZOR ZA VLAGO

Spremljajte vlažnost poljščin v realnem času s takojšnjimi odčitki in opozorili, ki se prikažejo v kabini.

9 | PREPROSTO IZDAJANJE RAČUNOV

V trenutku, ko zapustite polje, se vse informacije, pomembne za izdajanje računov, sinhronizirajo z John Deere Operations Center™ in varno shranijo v njem.

10 | IZJEMNO GOSTOTA

Znova smo povečali gostoto bal na vodilnih 140 kg/m³* v panogi. Naš edinstveni sistem z dvema jermenoma zanesljivo stisne poljščine v vseh pogojih.

* Suha slama z manj kot 10 % vlage

VRHUNSKA ZMOGLJIVOST


VEČ MOČI. VEČ HITROSTI. VEČ BAL.

Povečajte svojo produktivnost z našimi novimi zmogljivimi balirkami, ki imajo 15 % več moči in 8 % večjo produktivnost v primerjavi s prejšnjo serijo. Izdelane so z ojačanimi komponentami in 35 % močnejšimi verigami, zasnovane so za najtežje pogoje in zagotavljajo več kot 120 vrhunskih bal na uro.




IZBERITE ROTOR

Izbirate lahko med rotorji z visoko zmogljivostjo – brez rezanja ali z rezanjem, z različnimi sklopi nožev in razmiki od 40 do 136 mm.

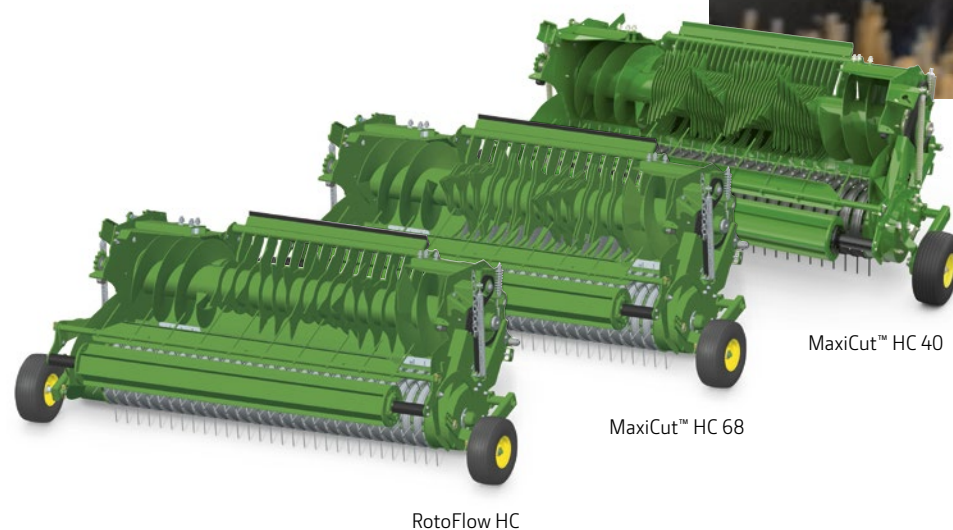

USTVARJENO ZA VEČ

Balirke V452R in V462R imajo konstrukcijo polnega okvirja, pri kateri so jermeni povezani z okvirjem, ne pa s komoro za bale. Z ojačanimi sestavnimi deli, vključno z močnejšimi verigami ter večjimi gredmi in ležaji, nove balirke zagotavljajo še večjo vzdržljivost.

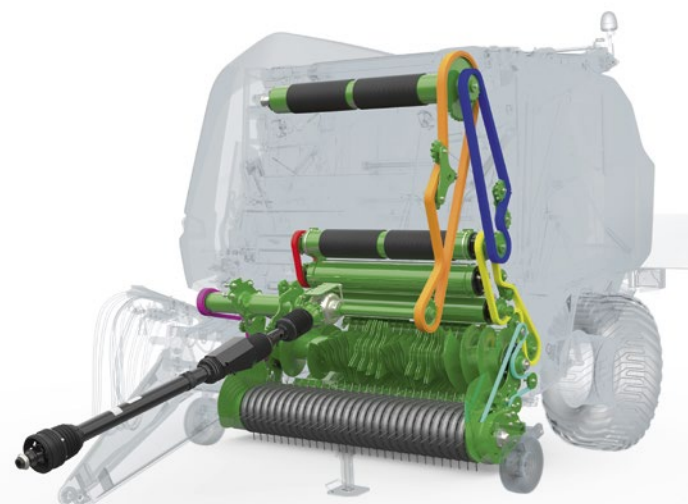


OJAČANI BREZPLAČNI ZVITKI

35 %
MOČNEJŠE VERIGE

OJAČANI JERMENI

DO
> 70 %
MOČNEJŠI LEŽAJI


20 %
VEČJE GREDI NA POGONSKIH VALJIH

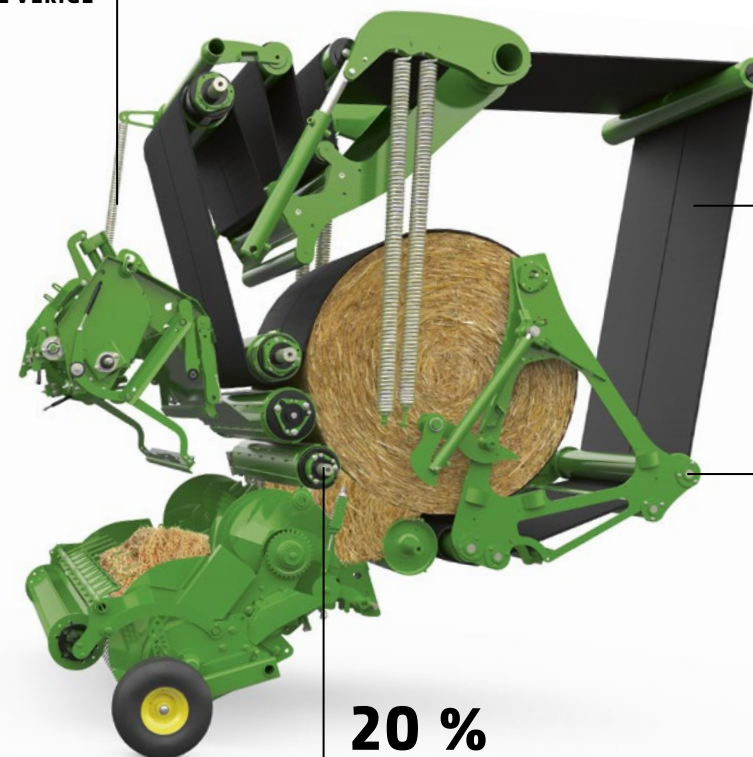

GOSTOTA Z VELIKO HITROSTJO

PRODUKTIVNOST DVIGNJENA NA VIŠJO RAVEN

Delovanje z večjo hitrostjo na polju in z novimi rekordnimi 3-sekundnimi cikli zapiranja vrat zagotavlja trdne, izjemno goste in popolnoma oblikovane okrogle bale koncentrirane energije.

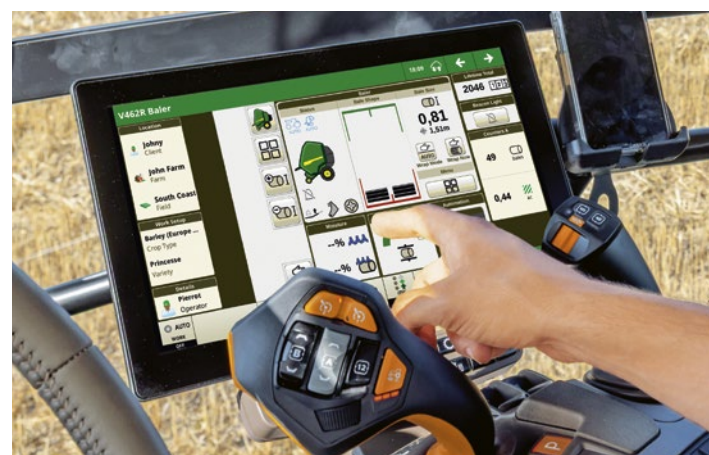

BREZ TRUDA

Uživajte v ergonomski zasnovi in tekoči navigaciji s prsti po zaslonu na dotik CommandCenter™.

HITREJE KOT KDAJKOLI PREJ

Popolno zapiranje zdaj traja le 3 sekunde: povečajte produktivnost baliranja z našo novo zasnovo cilindra vrat.

NAJVEČJA GOSTOTA, NAJVEČJI DOBIČEK

Spoznajte revolucionarno spremembo igre gostote. Naš prenovljeni sistem ima večji valj za gostoto, ki zagotavlja do 140 kg/m³ – 7-odstotno povečanje, kar pomeni, da je v vsaki bali več poljščine. To pomeni manj bal za prenašanje, zavijanje in prevažanje. V suhi slami z manj kot 10 % vlage boste dosegli največje zgoščevanje, kar pomeni resnične prihranke: 0,7 EUR manjši stroški poslovanja na tono, kot so manjše potrebe po skladiščnem prostoru ter nižji stroški ravnanja z balami in prevoza. To povečanje učinkovitosti se hitro sešteva, kar vsako balo spremeni v bolj donosen paket.

VEČJA GOSTOTA VALJA

DO
7 %
VEČJA NAJVEČJA
MASA BALE



NOVI VRATNI CILINDRI

SPROSTITUTE SE, AVTOMATIZIRANO JE

REVOLUCIONARNA AVTOMATIZACIJA GLAJENJA*


Avtomatizacija balirke zmanjšuje stres pri hitrem baliranju. Naše inteligentne funkcije, od popolno oblikovanih bal do brezhibnega usklajevanja traktorja in balirke, skupaj povečujejo vašo produktivnost in zmanjšujejo utrujenost upravljavca.

AVTOMATIZACIJA GLAJENJA*: ODPRAVA ROČNEGA GLAJENJA IN OMOGOČENJE SAMODEJNEGA SLEDENJA KRIVULJI

Z našim sistemom avtomatizacije glajenja odpravite ugibanja in napor voznika pri popolni izdelavi bal. Ta pametna funkcija samodejno vodi balirko levo in desno vzdolž zgrabljene vrste ter ustvarja dosledno dobro oblikovane bale brez stalnega posredovanja upravljavca. Poleg tega aktivni priključek samodejno sledi ukrivljenim požetim vrstam v vogalih. Balirka natančno sledi zgrabljeni vrsti, s čimer preprečuje izpuščanje poljščin in preprečuje, da bi traktor zapeljal čez vrsto.



Izboljšan polmer obračanja naše avtomatizacije glajenja omogoča enostavno navigacijo po ozkih vhodih in izhodih s polja.

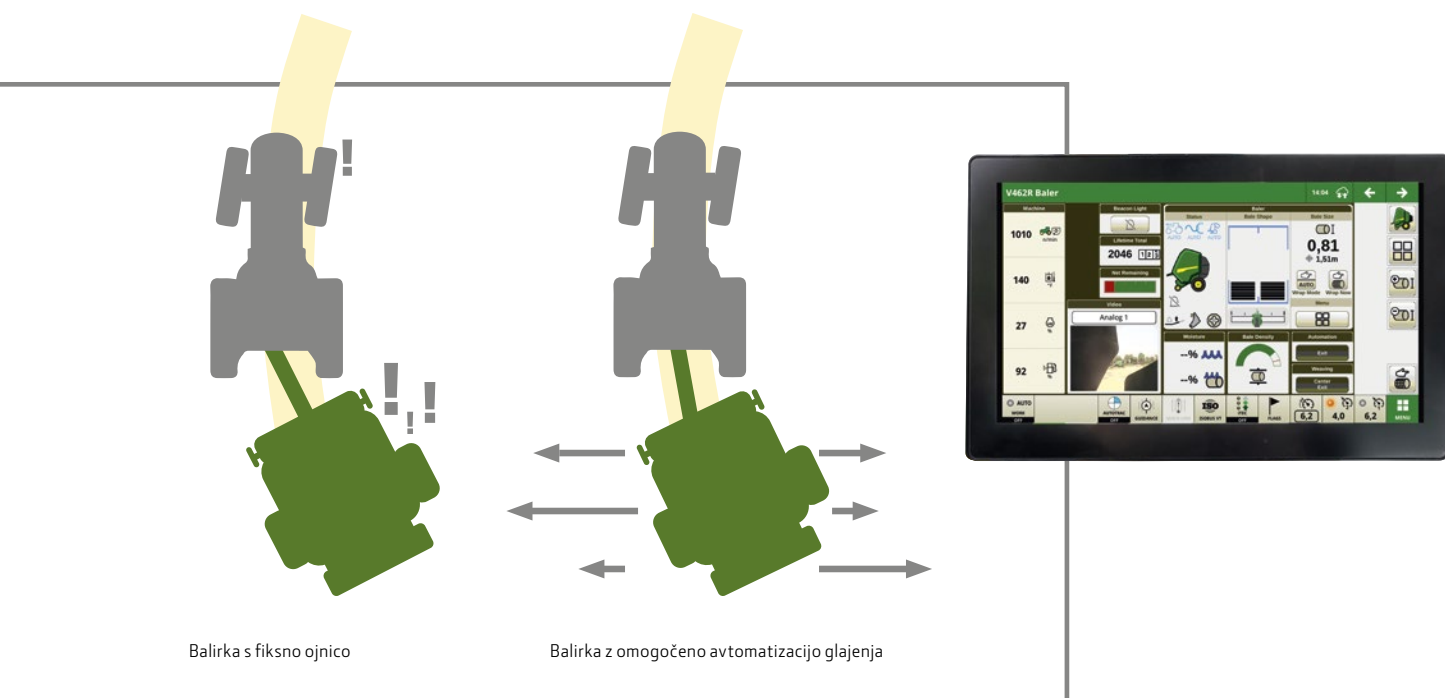

OBRATOVANJE BREZ SKRBI

Balirke V452R in V462R so standardno opremljene s sistemom za avtomatizacijo baliranja. Ta nagrajena funkcija omogoča nadzorovanje, regulacijo in koordinacijo funkcij balirke iz traktorja prek povezave ISOBUS. To je ključno za brezskrbno delovanje med hitrim baliranjem. Za traktorje, ki niso pripravljeni na avtomatizacijo balirk, možnost avtomatizacije univerzalnih vrat omogoča izkoriščanje prednosti avtomatiziranih sistemov za izmet bal.

VISOKOKAKOVOSTNA SILAŽA

C452R/C462R

Ko je časa malo, lahko naše modele C452R/C462R potisnete do novih meja. Z visokozmogljivim pobiralnikom, hitro transportno mizo in ovijalkami te balirke na novo opredeljujejo kakovostno proizvodnjo bal.

V RESNIČNEM ČASU:

MESTO PADCA, VSEBNOST VLAKE
IN PODATKI O MASI



1 | TEHTNICA ZA BALE

Natančno vgrajeno tehtanje bal med vožnjo, ki vas ne upočasni.

2 | ENOSTAVNO IZDAJANJE RAČUNOV

Na grafičnem zemljevidu vašega polja vizualizirajte lokacije padca bal, vsebnost vlage in podatke o masi. Vsi podatki o fakturiranju so samodejno shranjeni v John Deere Operations Center™.

3 | NADZOR S PRSTI

Natančno programirajte gube na krmilni palici po svojih željah in upravljajte vse glavne funkcije balirke, ne da bi umaknili roko s sistema CommandPRO™.

4 | SENZOR ZA VLAGO

Spremljajte vlažnost poljščin v realnem času s takojšnjimi odčitki in opozorili, ki se prikažejo v kabini.

5 | ZA ZAHTEVNE POGOJE

Brezkompromisna zasnova za vzdržljivost: od ojačanih palic pobiranih zob do gredi, novih težkih jermenov, ležajev in verig ter jekla visoke trdote za rotorske zobe in odstranjevalec iz nerjavečega jekla.

6 | MIZA ZA HITER TRANSPORT

Sistem transportne mize lahko zagotovi učinkovit prenos bale, ki ohrani svojo obliko tudi na hribovitem terenu.

7 | PREPROSTA ZAMENJAVA MREŽE

Preprosta namestitve s tal, zvitke ovijalne mreže pa lahko zamenjate brez orodij v manj kot minuti.

8 | ENOSTAVNA MENJAVA NOŽA

Nože lahko udobno zamenjate iz stoječega položaja. Ni vam treba plaziti pod balirko.

9 | HRBTU PRIJAZNO

Priročno polnjenje folije z našim spustnim skladiščem za zvitke. Brez potrebe po dviganju težkih zvitkov mreže čez ramena.

10 | HITRA OVIJALNA ROKA

Neprekosljiva hitrost ovijalne roke s 40 vrt/min omogoča, da ovijalec doseže produktivnost balirke v vseh pogojih, kar preprečuje izgubo časa med baliranjem.

NATANČNOST BREZ NAPORA

NATANČNOST, NA KATERO SE LAHKO ZANESETE

Prevzemite nadzor nad vsako balo z izjemno natančnostjo. Naši balirki C452R in C462R združujeta zelo natančno avtomatizirano tehtanje, zaznavanje vlage v realnem času in intuitivno krmiljenje, da povečata vašo produktivnost in udobje.




NATANČNO TEHTANJE POSTANE PREPROSTO

Spremljajte svojo produktivnost z našim integriranim sistemom za tehtanje bal. Z uporabo naprednih merilnikov moči na vsakem od štirih valjev transportne mize ta pametna rešitev samodejno stehta vaše bale – ne da bi vas pri tem upočasnila. Pridobite zelo natančne odčitke mase vaših bal, tudi na nagnjenih poljih. Še bolje, sistem, povezan z John Deere Operations Center™, samodejno dokumentira maso vsake bale in izračuna donos vašega polja.



PODATKI O VLAGI V RESNIČNEM ČASU

Prevzemite nadzor nad kakovostjo baliranja z našim patentiranim senzorjem vlage na poti poljščine in takojšnjimi odčitki na prikazovalniku v kabini. Prejemajte samodejna opozorila, ko je treba posvetiti pozornost ravni vlage, in dokumentirajte razmere na svojih poljih v operativnem središču.

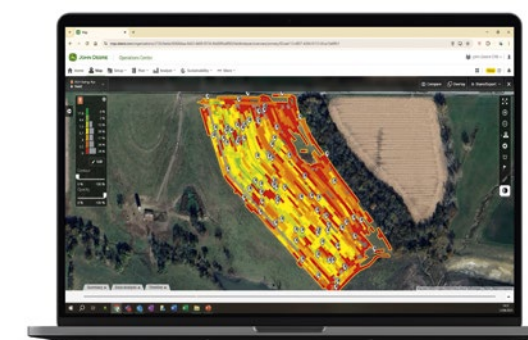

Bale Doc vam na zemljevidu v John Deere Operations Center™ prikaže lokacijo padca vsake bale, vsebnost vlage in podatke o pridelku.



PRILAGOJENO ZA UDOBJE

Zahvaljujoč sistemu ISOBUS lahko nastavite večfunkcijske gume krmilne palice natančno tako, kot želite, in upravljate vse glavne funkcije balirke, ne da bi umaknili roko s krmilne palice CommandPRO™. Delajte hitreje in veliko bolj udobno.

KOMPAKTNE BALIRKE, VELIKA VREDNOST

V452M/V462M

Brez razburjanja, samo zmogljivost. Vsestranski balirki V452M/V462M opravita delo pri baliranju sena, slame ali silaže. Ti stroji so robustni, kompaktni in enostavni za upravljanje, zato bodo ohranili svojo vrednost še dolga leta.

NESKONČNI JERMENI



+10 %

VEČ MOČI POGONSKEGA
SISTEMA

DO 5 %

VEČJA NAJVEČJA
MASA BALE

1 | MOŽNOSTI DOVAJANJA

Izberite, kar ustreza vašemu delovanju: preizkušena zasnova brez odmične gredi ali naš visokozmogljivi podajalnik Cam-track.

2 | ROTOR

Rotor z visoko zmogljivostjo: Konvertni polž s premerom 480 mm, privarjen na cev rotorja za največjo zmogljivost dovajanja brez zamašitve.

3 | VELIKOST KOMORE

Nastavljiv premer bale v komori širine 1,21 m za največjo maso.

4 | NESKONČNI JERMENI

Nova teksturirana površina naših dolgotrajnih neskončnih jermenov zagotavlja zanesljivo podajanje mreže tudi v lepljivih in mokrih razmerah.

5 | MATERIALI ZA ZAHTEVNE POGOJE

Obrabna plošča iz jekla z visokim izkoristkom, gred velikega premera in ležaji zagotavljajo izjemno zanesljivost.

6 | POENOSTAVLJEN POGONSKI SISTEM

Glavni menjalnik v obliki črke T poganja samo 4 verige in zagotavlja 10 % več moči. Ta preprosta zasnova omogoča hitrejše in lažje vzdrževanje.

7 | SISTEM OVIJALNE MREŽE

Preprosta namestitve s tal, zvitke ovijalne mreže pa lahko zamenjate brez orodij v manj kot minuti.

8 | IZJEMNA GOSTOTA

Modela V452M in V462M dosemeta impresivno gostoto bal 120 kg/m³*. Naš edinstveni sistem gostote zanesljivo stiska v vseh pogojih.

9 | PREPROSTO VZDRŽEVANJE

Funkcije, ki omogočajo izjemen dostop in preprosto vzdrževanje, kot so dolgi intervali mazanja in sistem za samodejno mazanje verige.

10 | PREPROSTO UPRAVLJANJE


Od intuitivnega zaslona na dotik G5e do prostoročnega raztovarjanja s sistemom avtomatizacije balirk, naše balirke serije VM zagotavljajo izjemno preprosto uporabo.

*Suha slama z manj kot 10 % vlage

UČINKOVITA VSESTRANSKOST ZA VEČ POLJŠČIN

VISOKA ZMOGLJIVOST, SEZONO ZA SEZONO

Baliranje različnih vrst poljščin, kjer je hitrost ključnega pomena. Stroj V452M in V462M sta opremljena z veliko funkcijami in predstavljata visokokakovostni rešitvi, ki bosta zanesljivo delovali leto za letom.

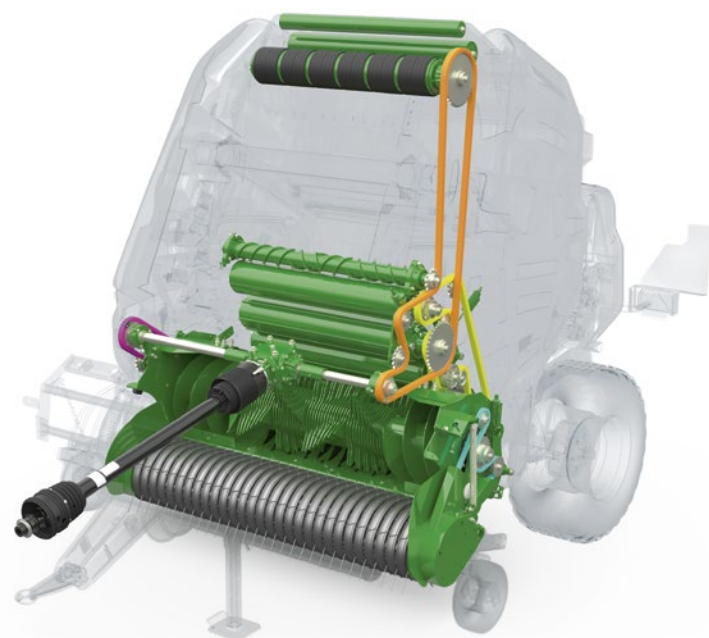

MOČNEJŠI POGON ZA VEČJO VSESTRANSKOST

Glavni menjalnik v obliki črke T zdaj zagotavlja 10 % več moči. To pomeni do 8 % večjo produktivnost, zlasti v zahtevnih razmerah, kot so velike požete vrste, pri čemer so vključeni vsi noži za predrezanje.

JERMENI Z IZBOLJŠANIM OPRIJEMOM

Naša nova teksturirana površina zagotavlja zanesljivo napajanje mreže okoli vsake bale. Pričakujte bolj gladko delovanje z manj postanki in bolj produktivne dneve na terenu.

NESKONČNI JERMENI

Naši neskončni jermeni so izdelani brez šivanja – običajno šibka točka – in imajo do 10-krat daljšo življenjsko dobo, hkrati pa vzdržijo večjo napetost, ki je potrebna za večjo gostoto bale.


NATANČNO REZANJE, NAJVEČJA UČINKOVITOST

Hidravlično vklopljeni noži za predrezanje omogočajo popoln nadzor nad kakovostjo silaže in gostoto bal. Iz kabine lahko brez težav vključite ali izvlečete nože, da prilagodite dolžino rezanja, preprečite zamašitve in optimizirate učinkovitost. Z dosledno kakovostjo rezanja in zmanjšanim časom zastojev lahko dobite popolnoma stisnjene bale, hkrati pa prihranite čas na polju.



NESKONČNI JERMENI

TEKSTURIRANA POVRŠINA JERMENA

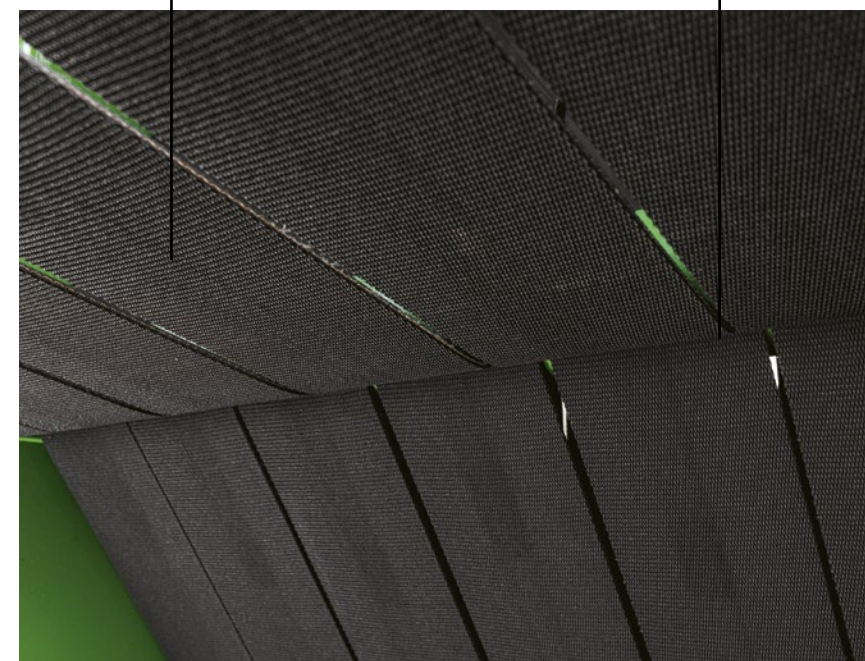

MOČNA PREPROSTOST

ZGRAJEN ZA MOČ. ZASNOVAN
ZA ENOSTAVNO UPORABO.

Opravite več z manj težavami. Od hitro zamenljivih mrežnih zvitkov in svetle LED-osvetlitve do neskončnih jermenov, te balirke združujejo robustno zmogljivost z enostavnim upravljanjem.



Preprosta namestitve s tal, zvitke ovijalne mreže pa lahko zamenjate brez orodij v manj kot minuti. Tudi v temi – zelo svetla vgrajena LED -osvetlitev omogoča udobno delo podnevi in ponoči.



Naše balirke so zasnovane za enostavno vzdrževanje, kar zmanjšuje zastoje in omogoča hitro vrnitev k delu, s čimer zagotavljajo največjo produktivnost na polju skozi vso sezono.



Naš novi 8-palčni zaslon na dotik G5e omogoča enostavno upravljanje na doseg roke. Prilagodite svoj pogled s pripomočki, ki prikazujejo porabo neto role ali stopnjo vlage. Z znanimi meniji John Deere boste brez težav krmilili skozi vsako baliranje.



POVEZANA INTELIGENCA

PODATKE SPREMENITE V POSLOVNO PREDNOST.

Popolna združljivost z ISOBUS zagotavlja nemoteno komunikacijo med balirko in traktorjem, medtem ko integracija z John Deere Operations Center™ pretvarja podatke s polja v dragocene vpoglede – podpira pametnejše agronomske odločitve in olajša izdajanje računov za izvajalce.

NEMOTENO UPRAVLJANJE

Svojo balirko intuitivno upravljajte prek prikazovalnika G5e, G5/G5^{Plus} Universal ali G5/G5^{Plus} CommandCenter™ – vse lahko brez težav povežete z John Deere Operations Center™ za popolno preglednost od polja do pisarne.




PAMETNO OBRAČUNAVANJE NA ENOSTAVEN NAČIN

V John Deere Operations Center™ samodejno spremljajte najpomembnejše statistične podatke vsake bale. Od mase do ravni vlage – vse podrobnosti, ki jih potrebujete za hitro in natančno komunikacijo s strankami, so vam vedno na voljo. Brez ugibanja, samo neposredni podatki, ki pomagajo učinkoviteje voditi vaše podjetje za pogodbeno delo.

UPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG IN DONOSOV Z BOLJŠIMI PODATKI

S spremljanjem mase in vlage vsake bale boste natančno videli, kaj vaša polja pridelujejo iz reza v rez, leto za leto. Naš Operations Center™ te informacije pretvori v podrobne zemljevide pridelka in vlage, kar vam pomaga pri sprejemanju pametnejših odločitev – povečanje pridelka, kjer je to potrebno, zmanjšanje stroškov, kjer je to mogoče, in merjenje izboljšav. To je natančno kmetovanje, podprto z realnimi številkami.

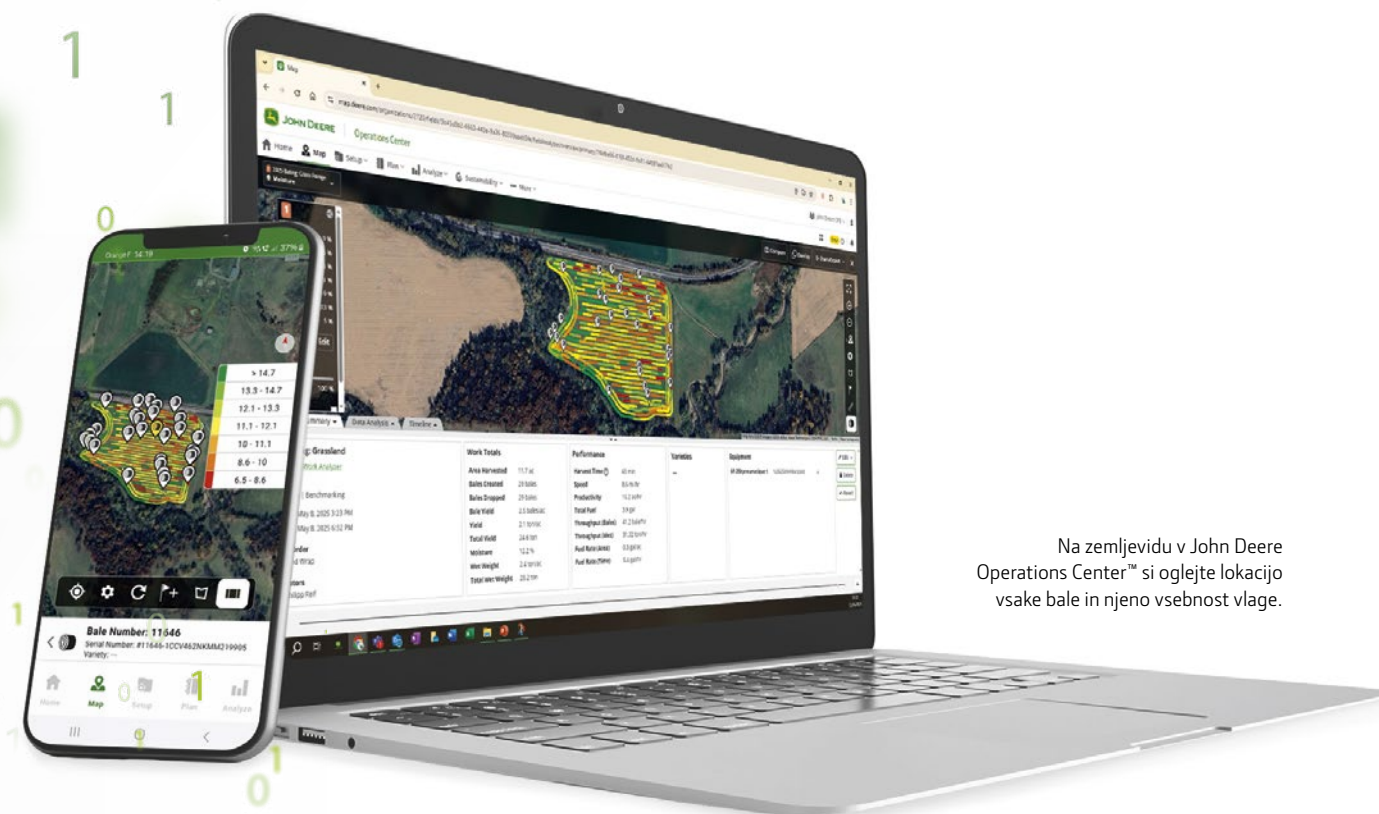

Na zemljevidu v John Deere Operations Center™ si oglejte lokacijo vsake bale in njeno vsebnost vlage.

POWERGARD™

STANJE: ZAŠČITENO



Paketi naknadne oskrbe PowerGard™ omogočajo natančno načrtovanje stroškov vzdrževanja in ščitijo pred nepričakovanimi stroški popravil. Preprosto plačate fiksni znesek za enostavno načrtovanje stroškov in izberete želeno raven kritja. Pogodbe PowerGard™ Protection Plus vključujejo tudi letne preglede Expert Check vaše balirke.

VZDRŽEVANJE POWERGARD™

Krije vso načrtovano servisiranje z uporabo izključno originalnih delov John Deere.

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Zagotavlja popolno brezskrbnost. Ta celovit servisni paket ščiti vse ključne komponente, ki zagotavljajo, da vaša balirka deluje iz sezone v sezono. Poskrbimo za vse, od pogonskega sklopa in komore za bale do pobiralne enote in jermenov.

POVEČANJE VREDNOSTI BAL

REŠITVE ZA OVIJANJE POLJŠČIN

Izdelki za ovijanje poljščin John Deere povečajo zmogljivost vaših balirk in hkrati balam zagotavljajo najboljšo zaščito John Deere.

XTRANET+™


Balirajte ves dan z manj stroški. Mreža je zasnovana posebej za vašo balirko s sistemom za lažje nalaganje. Močna, dolga in široka.

COVEREDGE™ – ORIGINAL

Pristna zaščita vodilnega roba. Rob bale je prekrit z mrežo, ki preprečuje »vihanje« bal.

RAZTEZNI OVOJ XTRAFILM™



Zdaj je daljši, kar zagotavlja, da se bolje oprime in ščiti. Zanesljiva zatesnitev, močni zaviralci UV-žarkov ter izjemna odpornost na predrtnje in trganje.

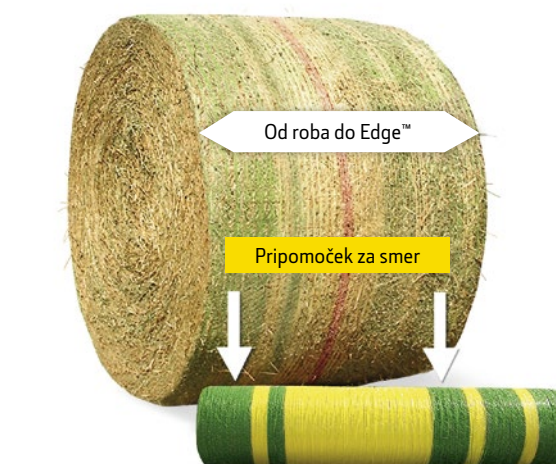

PRAVI PAKET ZA VAŠE POTREBE

PAKETI BALIRK

Izbirate lahko med paketi Select, Premium ali Ultimate – tremi premišljeno vnaprej konfiguriranimi paketi, ki zagotavljajo, da dobite prave specifikacije, ki ustrezajo vašim posebnim potrebam.

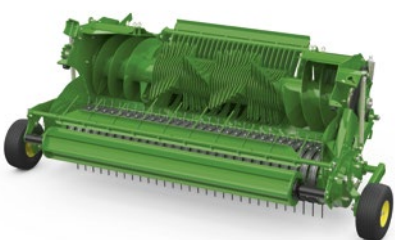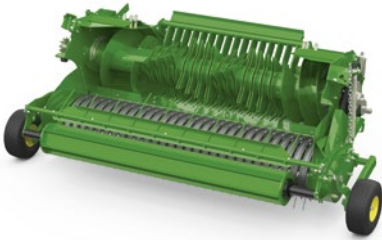

		ROTOFLOW HC SELECT			
		V452M	V462M	V452R	V462R
Pobiralnik	2,20 m brez odmika Standard	■		Ni na voljo	
	2,20 m Cam Track Premium	–		■	
Rotor	RotoFlow HC Standard	■		■	
	MaxiCut™ HC68 Standard	–		–	
	MaxiCut™ HC68 Premium	–		–	
	MaxiCut™ HC40 Premium	–		–	
Komora za bale	Priprava silaže za serijo M	–		Ni na voljo	
	Priprava silaže za serijo R	Ni na voljo		–	
Vezava	Mrežno vezanje	■		■	
Priključna gred	Pogonski sklop priključne gredi, 540 vrt./min – 6 zobnikov	■		■	
	Pogonski sklop priključne gredi, 1.000 vrt./min – 6 zobnikov	Ni na voljo		–	
Rampa	Rampa za razkladanje	■		■	
Avtomatizacija	Avtomatizacija balirk – SELECT (avtomatizacija vrat in hitrosti)	■		■	
	Avtomatizacija balirk – PREMIUM (avtomatizacija glajenja)	Ni na voljo		Ni na voljo	
Pametno kmetovanje	Indikator vlage	–		–	
Mazanje	Ročno mazanje – centralizirani sistemi	■		■	
	Samodejno mazanje – sistem rezervoarjev	–		–	
Kamere in luči	Paket za vidljivost za okroglo balirko	–		–	
	HD-zaslon za kamero paketa za vidljivost	–		–	

MAXICUT™ HC 68 SELECT				MAXICUT™ HC 68 PREMIUM				MAXICUT™ HC 40 PREMIUM		MAXICUT™ HC 40 ULTIMATE	
V452M	V462M	V452R	V462R	V452M	V462M	V452R	V462R	V452R	V462R	V452R	V462R
■		Ni na voljo		–		Ni na voljo		Ni na voljo		Ni na voljo	
–		■		■		■		■		■	
–		–		–		–		–		–	
■		■		–		–		–		–	
–		–		■		■		–		–	
–		–		–		–		■		■	
■		Ni na voljo		■		Ni na voljo		Ni na voljo		Ni na voljo	
Ni na voljo		–		Ni na voljo		–		■		■	
■		■		■		■		■		■	
■		■		■		–		Ni na voljo		Ni na voljo	
Ni na voljo		–		Ni na voljo		■		■		■	
■		■		■		■		■		■	
■		■		■		■		■		–	
Ni na voljo		Ni na voljo		Ni na voljo		Ni na voljo		Ni na voljo		■	
–		–		–		■		■		■	
■		■		–		–		–		–	
–		–		■		■		■		■	
–		–		■		■		■		■	
–		–		Izb.		Izb.		Izb.		Izb.	

■ standardno v paketu, – ni na voljo v paketu, ni na voljo za ta model

TEHNIČNI PODATKI

V452M		V462M
BALE		
Premer (m)	1,0–1,65	1,0–1,85
Širina (m)	1,21	
POBIRALNIK		
Širina (m)/(m DIN)	2,20 m (2,12 m DIN)	
Drogovi z zobci	Brez odmične gredi: 5 Odmična gred: 5	
Stiskalnica za poljščine	Stiskalni valj	
Distančna kolesa	Fiksno ali vrtljivo delovanje	
ROTORSKI SISTEM DOVAJANJA		
Tip/število nožev	RotoFlow HC/brez nožev	
	MaxiCut™ HC 68/15 nožev	
	MaxiCut™ HC 40/25 nožev	
Komplet nožev v razdelku za nože	Standard – MaxiCut™ HC 40 (0-12-13-25) Izbirno – MaxiCut™ HC 68 (0-7-8-15)	
Sistem za odmaševanje	Spustno dno po vsej širini	
BALIRNA KOMORA		
Oblikovanje bal	6 izboljšanih oprijemnih neskončnih jermenov+ 2 sprednja valja + začetni valj	
Pogonski tračni valji	1 ali 2 (možnost z rotoFlow HC, standardna oprema pri MaxiCut™ HC)	
Nastavitev gostote	Na prikazovalniku	
Mehko jedro	Gostoto in premer je mogoče nastaviti na prikazovalniku	
OVIJANJE Z MREŽO		
Sistem ovijalne mreže	Standardna oprema – na zadnji loputi balirke, popolnoma nastavljivo na monitorju	
Prostor za shranjevanje	2 zvitka	
VEZAVA Z VRVICO		
Sistem ovijanja z vrvico	Dodatna oprema – 2 neodvisni roki	
Prostor za nalaganje	8 zvitkov vrvice	
IZMET BALE		
Izmet	Klasična zadnja loputa	
Odmet bal	Izbirna odlagalna rampa. Možnost univerzalna avtomatizacije vrat.	
Avtomatizacija baliranja	Avtomatizacija vrat in avtomatizacija hitrosti kot standardna oprema	
PRIKLJUČNA GRED		
Varnost priključne gredi	Odmikalna sklopka	
Hitrost in moč priključne gredi	540 vrt./min – 124 kW	
ISOBUS		
Tip	Standardno	
PRIKAZOVALNIKI		
Tip	G5e, G5 univerzalni ali manjši prikazovalnik	
VZDRŽEVANJE		
Samodejno mazanje verig	Standardno	
Samodejni sistem mazanja	Izbirni sistem rezervoarja	
OVIJALNI SISTEM		
Prenos bal	–	
Ovijalne roke	–	
Način odmeta bal	–	
Prostor za shranjevanje folije	–	
PNEVMATIKE		
Velikost pnevmatik	15/55-17	
	500/50-17	
	500/55-20	
	620/40-22,5	
NAJMANJŠA ZAHTEVANA MOČ		
kW (KM)	74 kW (100 KM) – RotoFlow HC ali noži niso vklopljeni	
	88 kW (120 KM) – MaxiCut™ HC 68 z 15 vklopljenimi noži	
	–	

V452R		V462R		C452R		C462R	
0,8–1,60		0,8–1,85		0,8–1,60		0,8–1,85	
1,21				1,21			
2,20 m (2,12 m DIN)				2,20 m (2,12 m DIN)			
Kamera sledi: 5				Kamera sledi: 5			
Stiskalni valj				Stiskalni valj			
Fiksno ali vrtljivo delovanje				Fiksno ali vrtljivo delovanje			
RotoFlow HC/brez nožev				RotoFlow HC/brez nožev			
MaxiCut™ HC 68/15 nožev				MaxiCut™ HC 68/15 nožev			
MaxiCut™ HC 40/25 nožev				MaxiCut™ HC 40/25 nožev			
Standard – MaxiCut™ HC 40 (0-12-13-25)				Standard – MaxiCut™ HC 40 (0-12-13-25)			
Izbirno – MaxiCut™ HC 68 (0-7-8-15)				Izbirno – MaxiCut™ HC 68 (0-7-8-15)			
Spustno dno po vsej širini				Spustno dno po vsej širini			
2 težka neskončna jermena + 2 sprednja valja + začetni valj				2 težka neskončna jermena + 2 sprednja valja + začetni valj			
2				2			
Na prikazovalniku				Na prikazovalniku			
Gostoto in premer je mogoče nastavljati na monitorju				Gostoto in premer je mogoče nastavljati na monitorju			
Standard – na sprednjem delu balirke, nastavljivo z monitorja				Standard – na sprednjem delu balirke, nastavljivo z monitorja			
3 zvitki				3 zvitki			
Dodatna oprema – 2 neodvisni roki				–			
10 zvitkov vrvice				–			
Sistem za hitro sprostitev s premičnimi bočnimi ščitniki				Sistem za hitro sprostitev s premičnimi bočnimi ščitniki			
Izbirna rampa za razkladanje, univerzalna avtomatizacija vrat kot možnost.				Nagib bale po izbiri			
Avtomatizacija vrat in avtomatizacija hitrosti kot standard – Avtomatizacija glajenja kot možnost				Avtomatizacija hitrosti kot standard			
Odmikalna sklopka				Odmikalna sklopka			
540 vrt./min – 124 kW				540 vrt./min – 124 kW			
1.000 vrt./min – 157 kW				1.000 vrt./min – 157 kW			
(standardna oprema pri modelu MaxiCut™ HC 40/25 nožev)				(standardna oprema pri modelu MaxiCut™ HC 40/25 nožev Premium)			
Standardno				Standardno			
G5e, G5 univerzalni ali manjši prikazovalnik				G5 Univerzalni ali manjši prikazovalnik			
Standardno				Standardno			
Izbirni sistem rezervoarja				Standardno: Sistem rezervoarja			
–				Transportna miza z optimizirano hitrostjo			
–				2 roki z optimizirano hitrostjo			
–				Ročni ali samodejni			
–				2 x 750-mm zvitka na ovijalnih rokah + 10 zvitkov za shranjevanje			
–				–			
500/55-20				Tandemska os z 500/45-22.5			
520/55R22.5				Tandemska os z 620/40R22.5			
600/50R22.5				–			
88 kW (120 KM) – RotoFlow HC ali noži niso vklopljeni				88 kW (120 KM) – RotoFlow HC ali noži niso vklopljeni			
96 kW (130 KM) – MaxiCut™ HC 68 s 15 vklopljenimi noži				96 kW (130 KM) – MaxiCut™ HC 68 s 15 vklopljenimi noži			
110 kW (150 KM) – MaxiCut™ HC 40 z 25 vklopljenimi noži				110 kW (150 KM) – MaxiCut™ HC 40 z 25 vklopljenimi noži			

NOTHING RUNS LIKE A DEERE™

Naše balirke so zasnovane za dolgoletno uporabo s preprostim vzdrževanjem. Izkušeni prodajalec John Deere je pripravljen pomagati pri nastavitvah in servisiranju, da bi povečali kakovost in zmogljivost vašega baliranja.



Ta brošura je namenjena svetovni uporabi. Nekatere ilustracije in besedilo tako lahko vsebujejo finančne, kreditne in zavarovalne opcije ter dodatno opremo, ki niso dobavljive v vseh regijah. Prosimo, da za podrobnosti kontaktirate vašega lokalnega trgovca. John Deere si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov in dizajna produktov brez predhodnega obvestila. Zelena in rumena barva, logotip jelena v skoku in besedna zveza JOHN DEERE, vse to je zaščitni znak znamke Deere & Company.