

BALIRKA

ZA OKROGLE
BALE S FIKSNO KOMORO



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

DVIGNITE SVOJA PRIČAKOVANJA

VSEBINA

Obseg ponudbe.....	4
F442R	6
C442R	12
F442M	18
Tehnologija natančnega kmetijstva	24
PowerGard™	26
Rešitve za pakiranje poljščin.....	27
Tehnični podatki.....	30

ZASNOVANO TAKO, DA USTREZA VAŠI KMETIJI

KATERA BALIRKA JE VAŠA POPOLNA IZBIRA?

Z našimi balirkami s fiksno komoro lahko izdelate visokokakovostne bale z najnižjimi stroški na balo. Ti stroji so zasnovani posebej za srednje velike mlekarne in živinorejske obrate ter zagotavljajo optimiziran pretok poljščin za največjo produktivnost in višjo delovno hitrost. Njihova robustna konstrukcija zagotavlja izjemno zanesljivost in visoko vrednost pri nadaljnji prodaji. Če proizvedete 1.000 bal na leto ali več, so ti stroji zasnovani za izboljšanje vaših poslovnih rezultatov.



F442M



VISOKOZMOGLJIVI ROTORJI:

- RotoFlow HC/brez nožev
- MaxiCut™ HC 68/5 nožev



PREMER BALE:

– 1,25–1,35 m

RAZNOVRSTNOST POLJŠČIN



PRODUKTIVNOST



GOSTOTA



UDOBJE



F442R



VISOKOZMOGLJIVI ROTORJI:

- MaxiCut™ HC 68/5 nožev
- MaxiCut™ HC 40/25 nožev



PREMER BALE:

– 1,25–1,35 m

RAZNOVRSTNOST POLJŠČIN



PRODUKTIVNOST



GOSTOTA



UDOBJE



C442R



VISOKOZMOGLJIVI ROTORJI:

- MaxiCut™ HC 68/5 nožev
- MaxiCut™ HC 40/25 nožev



PREMER BALE:

– 1,25–1,35 m

RAZNOVRSTNOST POLJŠČIN



PRODUKTIVNOST



GOSTOTA



UDOBJE



■ Slama

■ Seno

■ Silaža

VISOKA ZMOGLJIVOST, TEŽKA OBREMENITEV

F442R: IZDELANO ZA VRHUNSKO ZMOGLJIVOST

Balirka F442R s fiksno komoro združuje robustno konstrukcijo z izjemno zmogljivostjo, ki omogoča obvladovanje najtežjih obremenitev. Vrhunske komponente zagotavljajo zanesljivo delovanje v vseh poljščinah.

**IZJEMNO
UDOBJE VOZNIKA**

18

DVANAJST REBRNI VALJI

2,2 M

ŠIROK POBIRALNIK

1 | VISOKOZMOGLJIV DOVOD

2,2 m širok pobiralnik z zmogljivim pogonom obvladuje tudi najzahtevnejše požete redi, medtem ko se njegova nihajna funkcija prilagaja neravnemu terenu. Zasnovan za zanesljivost z zobci premera 6 mm, pritrjenimi na pet cevastih zobnikov, ki jih vodijo trije zatesnjeni kroglični ležaji, kar pomeni, da je trpežnost temelj njegove zasnove.

2 | PREPROSTO ODKLAPLJANJE

Prostoročno odmaševanje. Z našim sistemom spuščanih tal po celotni širini, vključno s tistimi pod stekalnimi polži, lahko s preprostim pritiskom gumba odstranite tudi najhujše zamaške.

3 | BALIRNA KOMORA

Balirna komora ima 18 valjev z dvanajestimi rebri, ki so posebej zasnovani tako za suhe kot mokre poljščine. Izdelana iz visokokakovostnega jekla s štirimi ojačanimi valji, omogoča izdelavo najtežjih silažnih bal in dolgotrajno delovanje iz sezone v sezono.

4 | ENOSTAVNO UPRAVLJANJE

Od intuitivnega zaslona na dotik G5e do prostoročnega raztovarjanja s sistemom avtomatizacije baliranja, naše balirke s fiksno komoro zagotavljajo izjemno enostavno uporabo.

5 | ZA ZAHTEVNE POGOJE

Visokokakovostna jekla, gredi velikih premerov, preveliki zatesnjeni ležaji v litih ohišjih in natančno robotsko varjenje zagotavljajo izjemno zanesljivost.

6 | POENOSTAVLJEN POGONSKI SKLOP

Kombinacija integriranega pogonskega sklopa, menjalnika v obliki črke T in zmogljivosti stroja do 210 KM ohranja stalno hitrost na polju tudi v najtežjih razmerah.

7 | UDOBNOST MREŽ

Mrežne zvitke je mogoče namestiti hitro in brez težav, saj jih lahko zamenjate v manj kot eni minuti – orodje ni potrebno.

8 | SENZOR ZA VLAGO

Spremljajte vlažnost poljščine v realnem času s takojšnjimi odčitki in opozorili, ki se prikažejo v kabini.

9 | PREPROSTO FAKTURIRANJE

Ko zapustite polje, se vse informacije, pomembne za izdajanje računov, sinhronizirajo z John Deere Operations Center™ in so tam varno shranjene.

10 | BALE Z VISOKO GOSTOTO


Naše bale so zasnovane za vzdržljivost, ostanejo goste in ohranijo svojo obliko, tudi po večkratnem premeščanju.

NEPREMAGLJIVA ZMOGLJIVOST

NAJVEČJA IZHODNA MOČ. NAJKRAJŠI ČAS.

Iščete balirko, ki zagotavlja rezultate pri velikih opravilih, ko je časa malo? Model F442R se ponaša z robustno zasnovo in legendarno zanesljivostjo John Deere. Za profesionalne rezultate pri impresivni hitrosti – to je vaš stroj.

VELIKI
50- IN 55-MM
DVOVRSTNI LEŽAJI

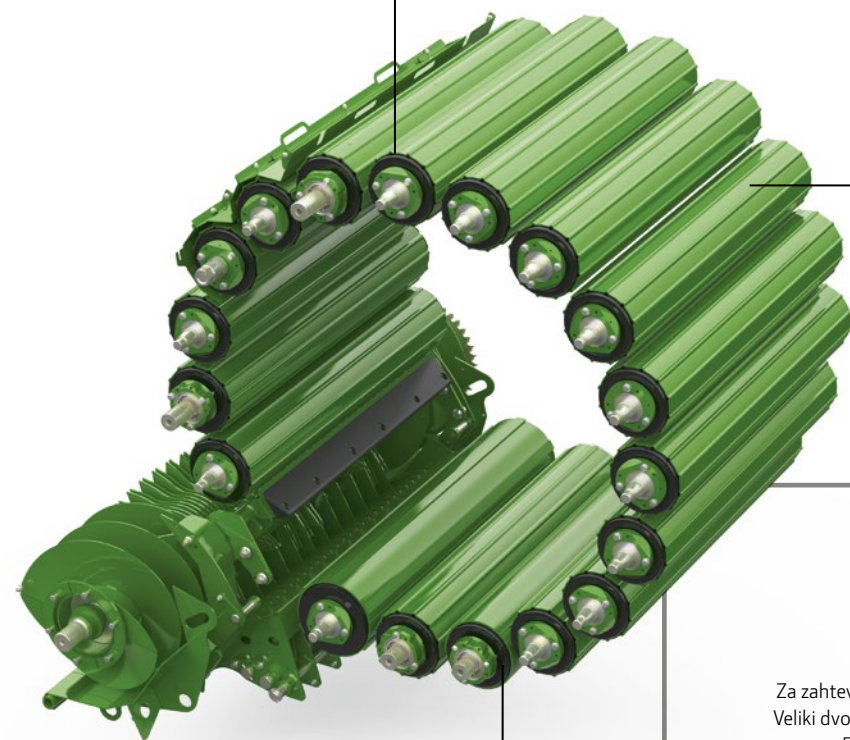

**DEBELEJŠI
VALJI**

Za zahtevne pogoje:
Veliki dvovrstni ležaji
s premerom 50 in 55 mm
podaljšujejo življenjsko
dobo vaše balirke.



18
DVANAJST REBRSTIH
VALJEV



NATANČNO REZANJE ZA VRHUNSKO KAKOVOST SILAŽE

Naši hidravlično vklopljeni noži za predrezanje omogočajo popoln nadzor nad kakovostjo silaže, saj dosledno zagotavljajo optimalno učinkovitost rezanja. Nože lahko brez težav vključite ali izvlečete iz kabine, da prilagodite dolžino rezanja, preprečite zamašitve in optimizirate delo na polju. Z enakomerno kakovostjo rezanja ustvarite popolnoma stisnjene bale, ki zagotavljajo visokokakovostno krmo za vaše živali.



IZBERITE ROTOR

Izbirate lahko med široko paleto nožev za predrezanje z dolžino rezanja od 40 do 136 mm, ki so popolnoma prilagojeni vašim specifičnim silažnim potrebam. Vsi modeli MaxiCut™ HC so opremljeni s spustnimi tlemi polne širine, ki jih je mogoče upravljati iz kabine in so zasnovana za učinkovito odstranjevanje zamašitev na stekalnih poljih. To zagotavlja minimalen čas izpada, tako da lahko brez odlašanja nadaljujete z baliranjem.



MaxiCut™ HC 40

MaxiCut™ HC 68



SPROSTITUTE SE, AVTOMATIZIRANO JE

AVTOMATIZACIJA BALIRANJA

Pametna avtomatizacija odpravlja stres pri hitrem baliranju. Izdelajte bale popolne velikosti in oblike, da povečate svojo produktivnost in zmanjšate delovno obremenitev upravljavca.



TO JE BREZ STRESA

Uživajte v ergonomski zasnovi in tekoči navigaciji s prsti po zaslonu na dotik CommandCenter™.

DELOVANJE BREZ SKRBI

Balirka F442R je serijsko opremljena s sistemom za avtomatizacijo baliranja. Ta nagrajena funkcija omogoča nadzorovanje, regulacijo in koordinacijo funkcij balirke iz traktorja prek povezave ISOBUS. To je ključno za brezskrbno delovanje med hitrim baliranjem. Za traktorje, ki niso pripravljeni na avtomatizacijo baliranja, lahko z možnostjo avtomatizacije univerzalnih vrat izkoristite prednosti avtomatiziranih sistemov za izmet bal.



ZASNOVANO ZA DONOS

C442R: VEČ UDOBJA KOT KDAJKOLI PREJ

Naša balirka C442R zagotavlja izjemno zmogljivost z učinkovitim sistemom ovijanja, ki omogoča nemoteno delo. Ta zanesljivi delovni konj, izdelan iz trpežnih komponent za težke obremenitve, je na voljo v konfiguracijah s tandemom ali enoosno.

V REALNEM ČASU: PODATKI O LOKACIJI IZMETA, VSEBNOSTI VLAGE IN MASI



1 | TEHTNICA ZA BALE

Natančno vgrajeno tehtanje bal med vožnjo, ki vas ne upočasnjuje.

2 | ENOSTAVNO IZDAJANJE RAČUNOV

Na grafičnem zemljevidu polja si oglejte lokacije izmeta bal in vsebnost vlage. Vsi podatki o fakturiranju so samodejno shranjeni v John Deere Operations Center™.

3 | NADZOR S KONICAMI PRSTOV

Programirajte gumb na krmilni palici natančno tako, kot želite, in upravljajte vse glavne funkcije balirke, ne da bi umaknili roko s sistema CommandPRO™.

4 | SENZOR ZA VLAGO

Spremljajte vlažnost poljščine v realnem času s takojšnjimi odčitki in opozorili, ki se prikažejo v kabini.

5 | ZA ZAHTEVNE POGOJE

Visokokakovostna jekla, gredi velikih premerov, preveliki zatesnjeni ležaji v litih ohišjih in natančno robotsko varjenje zagotavljajo izjemno zanesljivost.

6 | ENOSTAVNA MENJAVA NOŽEV

Nože lahko udobno zamenjate iz stoječega položaja. Ni vam treba plaziti pod balirko.

7 | TRANSPORTNA MIZA ZA HITER PRENOS

Tudi na hribovitem terenu sistem transportne mize zagotavlja učinkovit in hiter prenos bale, ki ohranja svojo obliko.

8 | VEZAVA FOLIJE

Ponujamo dve rešitvi za vezavo, ki zagotavljata zanesljivo delovanje, hkrati pa uporabljata ravno pravšnjo količino materiala za optimizacijo obratovalnih stroškov. Brez težav preklaplajte med vezavo s folijo in vezavo z mrežo ter tako ohranite največjo produktivnost v vseh razmerah na terenu.

9 | PNEVMATIKE

Izberite konfiguracijo osi, ki ustreza vašemu delovanju – na voljo so možnosti z eno osjo ali tandemske osjo.

10 | PRIJAZNO DO HRBTA

Priročna zamenjava folije z našim spustnim shranjevalnim prostorom za zvitke. Težkih zvitkov mreže ni treba dvigovati višje, kot je potrebno.

11 | HITRA OVIJALNA ROKA

Neprekosljiva hitrost ovijalne roke s 40 vrt./min omogoča, da sestavni deli ovijalnika dosežejo enako produktivnost kot balirka, kar preprečuje izgubo časa med baliranjem.

HITRA ŽETEV

HITROST, KI POVEČUJE VAŠO DNEVNO PRODUKTIVNOST

Model C442R dodaja super hitro ovijanje baliranju z visoko zmogljivostjo, z enostavnim nadzorom ISOBUS in hitro zamenjavo folije. Končni rezultat: več bal na dan zahvaljujoč visoko zmogljivemu sistemu transportnih miz John Deere.



Ko se udobje združi s produktivnostjo: Priročno rokovanje z zvitki ovojne folije je resnično prihranek časa, ko je treba zamenjati dva zvitka.

SUPER-HITRO ZAVIJANJE

Na prikazovalniku preprosto izberite želeno število plasti ovoja, za vse ostalo pa poskrbi balirka. Zahvaljujoč optimizirani transportni mizi in ovijalni ročici s 40 vrt./min, celoten postopek – od prenosa bale do dostave na tla – traja le 32 sekund.



IZBIRNIO – FOLIJA NA FOLIJO

Modul za električno vezavo folij ponovno uporablja več komponent mrežnega sistema, kar omogoča hitro zamenjavo med folijo in mrežo. Optimizirano za uporabo z valji John Deere XtraCover™, zagotavlja nemoteno in učinkovito delovanje.



BREZHIBNA NATANČNOST

NATANČNOST, NA KATERO SE LAHKO ZANESETE

Prevezmite nadzor nad vsako balo z izjemno natančnostjo. Naše balirke C442R združujejo visoko natančno avtomatizirano tehtanje, zaznavanje vlage v realnem času in intuitivno upravljanje, da povečajo produktivnost in udobje.




NATANČNO TEHTANJE JE ENOSTAVNO

Spremljajte svojo produktivnost z našim integriranim sistemom tehtanja bal. S pomočjo naprednih merilnikov sile na vsakem od štirih valjev transportne mize ta pametna rešitev samodejno stehta bale – ne da bi vas pri tem upočasnila. Pridobite izjemno natančne meritve mase vaših bal, tudi na pobočnih poljih. Še bolje, sistem, povezan z John Deere Operations Center™, samodejno dokumentira maso vsake bale in izračuna vaš donos na polju.



PODATKI O VLAGI V REALNEM ČASU

Prevezmite nadzor nad kakovostjo baliranja z našim patentiranim senzorjem vlage na poti poljščin in takojšnjimi odčitki na prikazovalniku v kabini. Prejemajte samodejna opozorila, ko je treba posvetiti pozornost ravni vlage, in dokumentirajte razmere na svojih poljih v operativnem centru.

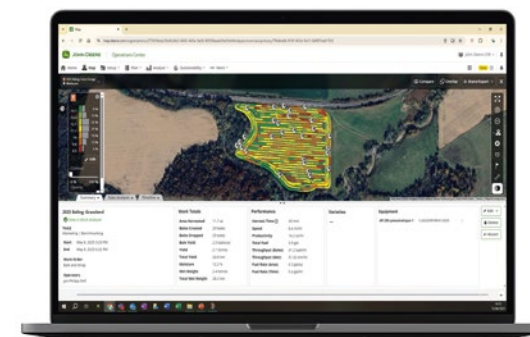

Bale Doc vam na zemljevidu v John Deere Operations Center™ prikaže lokacijo padca vsake bale, vsebnost vlage in informacije o pridelku.



PRILAGOJENO ZA UDOBJE

Zahvaljujoč ISOBUS lahko nastavite večfunkcijske gumbе krmilne palice natančno tako, kot želite, in upravljate vse glavne funkcije balirke, ne da bi umaknili roko s krmilne palice CommandPRO™. Delajte hitreje in udobneje.

UČINKOVITA PRI RAZLIČNIH VRSTAH POLJŠČIN

F442M: UČINKOVITA VSESTRANSKOST

Naša balirka F442M zagotavlja vsestransko zmogljivost z vrhunsko kakovostjo izdelave. Zasnovana je za uporabo pri različnih vrstah poljščin, zagotavlja učinkovito delovanje in omogoča izbiro komore za bale, ki najbolj ustreza vašim potrebam.

VEČNAMENSKA VSESTRANSKOST ZA RAZLIČNE POLJŠČINE

IZBIRA MED DVEMA NAMENSKO ZASNOVANIMA KOMORAMA

12 REBRASTIH VALJEV ZA POPOLN OPRIJEM BALE



1 | DOVOD Z VISOKO ZMOGLJIVOSTJO

Naš 2,2 m širok pobiralnik, opremljen s petimi drogovi, deluje v popolni harmoniji z visokozmogljivim rotorjem, ki brez težav obvladuje tudi najtežje požete vrste — ne glede na to, ali uporablja konstrukcijo brez odmične gredi ali z odmičnim vodikom.

2 | PREPROSTO ODMAŠEVANJE

Spustno dno po vsej širini omogoča odpravo tudi največjih zamašitev s preprostim pritiskom gumba.

3 | VELIKOST KOMORE

Optimalna masa bale za vse vrste uporabe: premer nastavite od 1,25 do 1,35 m v 1,21 m široki komori, vse iz kabine.

4 | ODLIČNOST PRI VEČ POLJŠČINAH

Uživajte v zanesljivem delovanju pri več poljščinah in optimizirajte svoje rezultate z izbiro med dvema vrstama tehnologije komore za bale: transportni sistem za suhe poljščine ali polni valji za mokro silažo.

5 | MATERIALI ZA ZAHTEVNE POGOJE

Visokokakovostni materiali v obrabnih ploščah, preveliki ležaji in nadgrajeni jekleni valji zagotavljajo izjemno zanesljivost.

6 | POENOSTAVLJEN SISTEM POGONSKEGA SKLOPA

Vgrajeni pogonski sklop, v kombinaciji z menjalnikom v obliki črke T, razvije do 152 KM, kar zagotavlja stalno hitrost na polju tudi v najtežjih razmerah.

7 | SENZOR VLAGE

Spremljajte vlažnost poljščine v realnem času s takojšnjimi odčitki in opozorili, ki se prikažejo v kabini.

8 | BALE Z VISOKO GOSTOTO

Naše bale so zasnovane za vzdržljivost, ostanejo goste in ohranijo svojo obliko, tudi po večkratnem premeščanju.

9 | PREPROSTO VZDRŽEVANJE

Funkcije, ki omogočajo izjemen dostop in preprosto vzdrževanje, kot so dolgi intervali mazanja in sistem za samodejno mazanje verige.

10 | PREPROSTO UPRAVLJANJE

Na intuitivnih prikazovalnikih na dotik G5e ali G5 boste uživali v tekočem upravljanju s prsti in izjemno enostavni uporabi.

UČINKOVITA VSESTRANSKOST PRI VEČ POLJŠČINAH

ZASNOVANO ZA TESNE ČASOVNE
RAZPOREDE

Naš F442M je v celoti opremljen, zanesljiv in zmogljiv izvajalec za več poljščin. Idealen je za srednje veliko uporabo ali kadar ozka časovna okna delovanja zahtevajo večjo zmogljivost in hitrost.

KLJUČI DO UČINKOVITOSTI


Naši široki 2,2-m pobiralniki imajo 5 prečnih drogov, združenih z valjčno pregrado velikega premera za učinkovito obdelavo zahtevnih požetih vrst.



Standardni pobiralnik
brez odmične gredi


PREPROSTO ODMAŠEVANJE

Sistem odklopa pokriva celotno širino rotorja in brez težav odstrani zamašitve – tudi pri stekalnih poljih – tako da se lahko hitreje vrnete k baliranju.

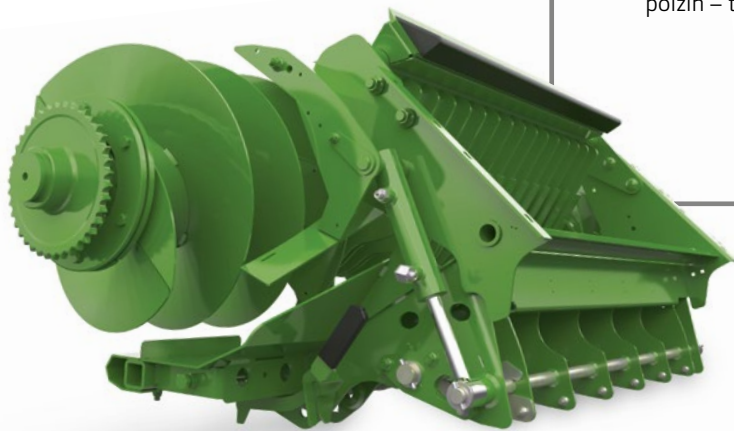

IZBIRA JE VAŠA

Za optimizacijo učinkovitosti baliranja za specifične uporabe lahko izbirate med dvema namensko zasnovanima komorama.

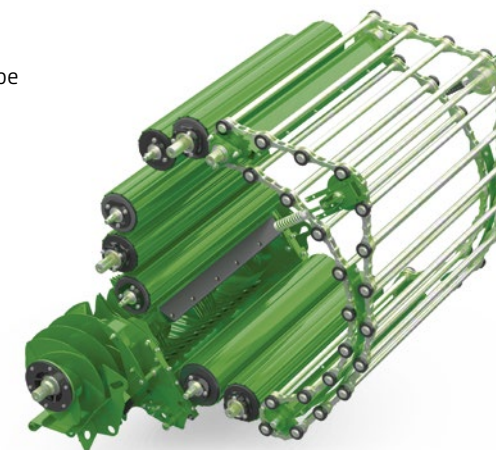

TRANSPORTNI SISTEM
ZA VEČ POLJŠČIN



SILAŽA – SERIJA AGRESIVNIH
VALJEV Z 12 REBRI



MOČNA PREPROSTOST

ZASNOVAN ZA MOČ. ZASNOVAN
ZA ENOSTAVNO UPORABO.

Opravite več z manj napora. Te balirke združujejo robustno zmogljivost in preprosto upravljanje, od hitro zamenljivih zvitkov mreže in svetle LED-osvetlitve do zamenjave nožev.



Naš zanesljiv sistem mreže, zasnovan za udobje, je mogoče namestiti v manj kot eni minuti – brez uporabe orodij. S svetlo, vgrajeno LED-osvetlitvijo paketa za vidljivost je delo ponoči enako udobno in učinkovito kot podnevi.



Naše balirke izdelujemo za enostavno vzdrževanje, ki zmanjšuje zastoje in omogoča hitro vrnitev k delu, kar zagotavlja največjo produktivnost na polju skozi vso sezono.



Naš novi 8-palčni zaslon na dotik G5e omogoča preprosto upravljanje na dosegu vaših prstov. Prilagodite svoj pogled z gradniki, ki prikazujejo uporabo mrežnih zvitkov, ravni vlage in podatke o balah. Z znanimi meniji John Deere boste brez težav krmarili skozi vsako baliranje.



POVEZANA INTELIGENCA

PODATKE PRETVORITE V POSLOVNO PREDNOST

Popolna združljivost ISOBUS brez težav poveže vašo balirko in traktor, integracija s sistemom John Deere Operations Center™ pa podatke s polja pretvori v zmogljive vpoglede za pametne agronomske odločitve in učinkovitejše obračunavanje s pogodbeniki.



BREZHBIBNO UPRAVLJANJE

Svojo balirko intuitivno upravljajte prek prikazovalnika G5e, G5/G5^{Plus} Universal ali G5/G5^{Plus} CommandCenter™ – vse lahko brez težav povežete z John Deere Operations Center™ za popolno preglednost od polja do pisarne.




PAMETNO OBRAČUNAVANJE NA ENOSTAVEN NAČIN

Samodejno spremljajte ključne podatke vsake bale v John Deere Operations Center™. Na voljo boste imeli vse podrobnosti, ki jih potrebujete za hitro in natančno komunikacijo s strankami, od mase do ravni vlage. Brez ugibanja, samo neposredni podatki, ki pomagajo učinkoviteje voditi vaše podjetje za pogodbeno delo.

UPRAVLJANJE DELOVNIH MEST IN DONOSOV Z BOLJŠIMI PODATKI

S spremljanjem mase in vlažnosti vsake bale boste natančno videli, kaj vaša polja pridelujejo iz reza v rez, leto za letom. Naš Operations Center™ te informacije pretvori v podrobne zemljevide pridelka in vlage, kar pomaga pri sprejemanju pametnejših odločitev – povečanju pridelka, kjer je to potrebno, zmanjšanju stroškov, kjer je to mogoče, ter merjenju izboljšav. To je natančno kmetovanje, podprto z realnimi številkami.

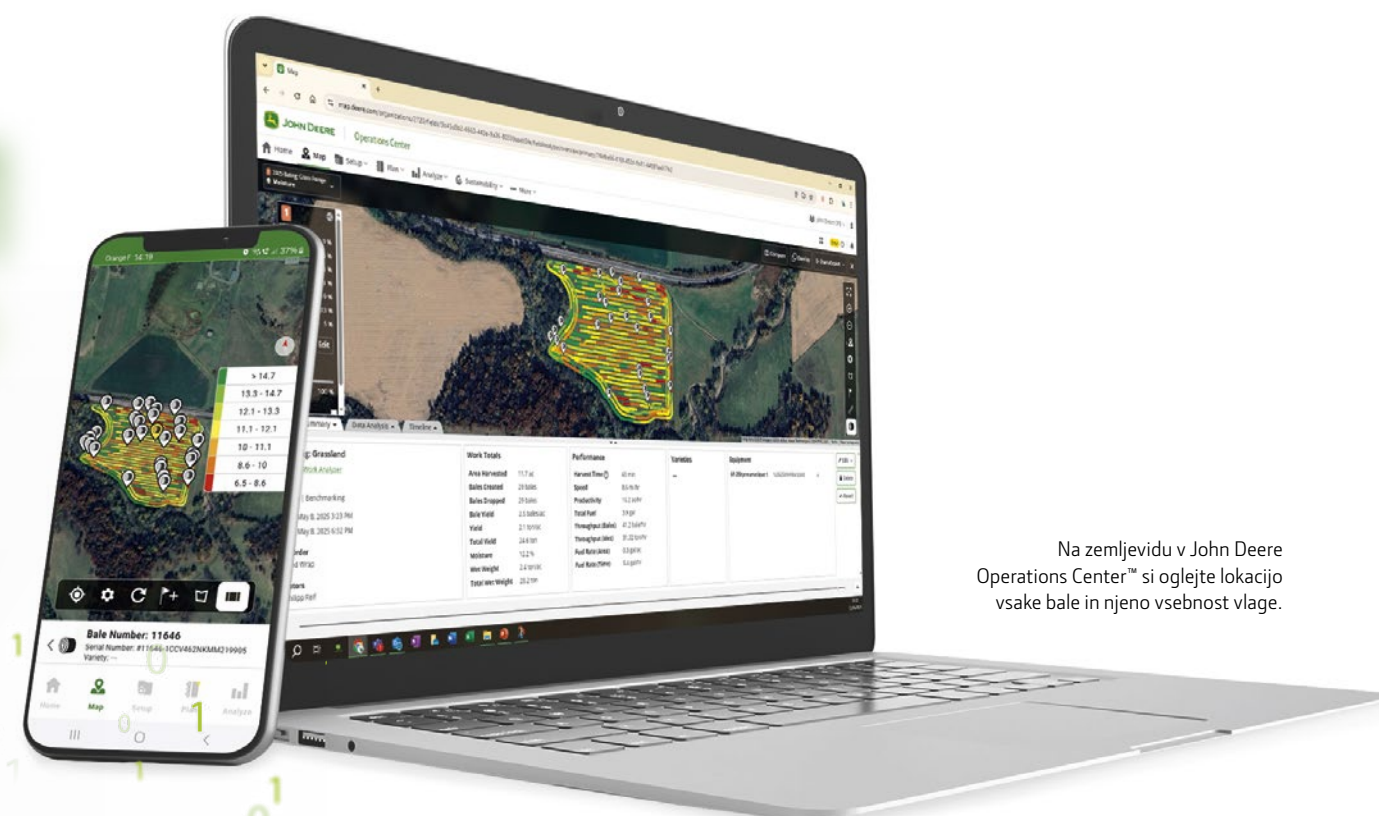

Na zemljevidu v John Deere Operations Center™ si oglejte lokacijo vsake bale in njeno vsebnost vlage.

POWERGARD™

STANJE: ZAŠČITENO



Paketi naknadne oskrbe PowerGard™ omogočajo natančno načrtovanje stroškov vzdrževanja in vas ščitijo pred nepričakovanimi stroški popravil. Preprosto plačate fiksni znesek za enostavno načrtovanje stroškov in izberete zeleno raven kritja. Pogodbe PowerGard™ Protection Plus vključujejo tudi letne preglede Expert Check vaše balirke.

VZDRŽEVANJE POWERGARD™

Krije vso načrtovano servisiranje z uporabo izključno originalnih delov John Deere.

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Zagotavlja popolnoma brezskrbno poslovanje. Zagotavlja kritje za skoraj vse sestavne dele, od jermenov in cevi do pobiralnih zobcev.

POVEČANJE VREDNOSTI BAL

REŠITVE ZA OVIJANJE POLJŠČINE

Izdelki za ovijanje poljščine John Deere povečajo zmogljivost vaših balirk in hkrati vašim balam zagotavljajo najboljšo zaščito John Deere.

XTRACOVER™

XtraCover™ je posebej zasnovan za uporabo s sistemom za vezavo folije C442R. Širina 1.380 mm zagotavlja popolno zaščito od roba do roba in enostavno odpiranje bal. Prav tako ga je mogoče v celoti reciklirati.

XTRANET+™

Balirajte ves dan z manj stroški. Mreža je zasnovana posebej za vašo balirko s sistemom za lažje nalaganje. Močna, dolga in široka.

COVEREDGE™ – ORIGINAL

Pristna zaščita vodilnega roba. Rob bale je prekrit z mrežo, ki preprečuje »vihanje« bal.

RAZTEZNI OVOJ XTRAFILM™



Zdaj je folija daljša, bolje se oprime in zagotavlja boljšo zaščito. Zanesljiva zatesnitev, močni zaviralci UV-žarkov ter izjemna odpornost na predrtje in trganje.



VAŠA BALIRKA, VAŠA IZBIRA

PAKETI BALIRKE

Izbirate lahko med paketi Select, Premium ali Ultimate – tremi premišljeno vnaprej konfiguriranimi paketi, ki zagotavljajo, da dobite prave kombinacije, ki ustrezajo vašim posebnim potrebam.

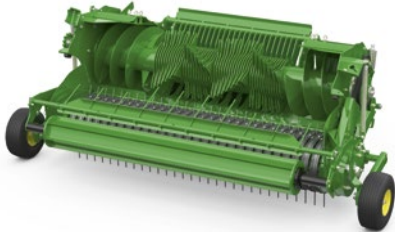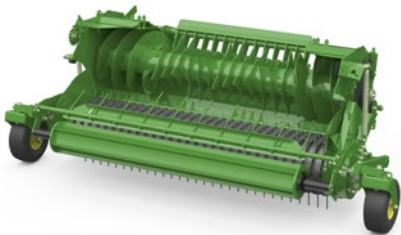

ROTOFLOW HC SELECT		
F442M		
Pobiralnik	2,20 m brez odmične gredi Standard	■
	2,20 m Cam Track Premium	–
Rotor	RotoFlow HC Standard	■
	MaxiCut™ HC 68 Standard	–
	MaxiCut™ HC 68 Premium	–
	MaxiCut™ HC 40 Premium	–
Komora za bale	POSEBNOST ZA SILAŽO – zadnja vrata	■
Ovijanje	Ovijanje z mrežo	■
	Ovijanje z mrežo in folijo	Ni na voljo
Priključna gred	Pogonski sklop priključne gredi 540 vrt./min – 6 utorov	■
	Pogonski sklop priključne gredi 1.000 vrt./min – 6 zobcev	Ni na voljo
Rampa	Rampa za razkladanje	–
	Nagib bale	Ni na voljo
Avtomatizacija	Gumijasta podloga za nagibanje bale	Ni na voljo
	Avtomatizacija baliranja – SELECT	Ni pripravljen
Pametno kmetovanje	Indikator vlage	–
	Indikator vlage in tehtnica za bale	Ni na voljo
Mazanje	Ročno mazanje – centralizirane mazalne postaje	■
	Samodejno mazanje – sistem za rezervoarje	Ni na voljo
Kamere in luči	Paket za vidljivost za okroglo balirko	–
	HD zaslon za kamero paketa za vidljivost	–

MAXICUT™ HC 68 SELECT		MAXICUT™ HC 68 PREMIUM	MAXICUT™ HC 40 PREMIUM			MAXICUT™ HC 40 PREMIUM SILAGE		
F442M	F442R	F442R	F442R	ENOJNA OS C442R	TANDEMСКА OS C442R	F442R	ENOJNA OS C442R	TANDEMСКА OS C442R
■	■	Ni na voljo	Ni na voljo			Ni na voljo		
–	–	■	■			■		
–	–	–	–			–		
■	–	–	–			–		
–	–	■	–			–		
–	–	–	■			■		
■	Ni na voljo	Ni na voljo	Ni na voljo			Ni na voljo		
■	–	■	■			■		
Ni na voljo	–	–	–			■		
■	–	–	Ni na voljo			Ni na voljo		
Ni na voljo	–	■	■			■		
–	–	■	■	Ni na voljo	Ni na voljo	–	Ni na voljo	Ni na voljo
Ni na voljo	–	Ni na voljo	Ni na voljo	Izbirno	Izbirno	Ni na voljo	Izbirno	Izbirno
Ni na voljo	–	Ni na voljo	Ni na voljo	Izbirno	Izbirno	Ni na voljo	Izbirno	Izbirno
Izbirno	–	■	■			Izbirno	–	■
–	–	–	–	–	–	–	–	■
Ni na voljo	–	Ni na voljo	–	–	–	Ni na voljo	–	■
■	Ni na voljo	Ni na voljo	Ni na voljo			Ni na voljo		
Ni na voljo	■	■	■			■		
–	–	■	■			■		
–	–	Izbirno	Izbirno			Izbirno		

TEHNIČNI PODATKI

F442M	
BALE	
Premer (m)	1,25–1,35
Širina (m)	1,21
POBIRALNIK	
Širina (m)/(m DIN)	2,20 m (2,12 m DIN)
Drog z zobci	Brez odmične gredi: 5 Odmična sled: 5
Stiskalnica za poljščine	Stiskalni valj
Distančna kolesa	Fiksno ali kolesno delovanje
ROTORSKI SISTEM DOVAJANJA	
Tip/število nožev	RotoFlow HC/brez nožev
	MaxiCut™ HC 68/5 nožev
Komplet nožev v razdelku za nože	MaxiCut™ HC 68 (0–15)
Sistem za odmaševanje	Spustno dno polne širine
KOMORA ZA BALE	
Oblikovanje bal	Več poljščin: 7 rebrastih valjev (3 ojačani) + zadnji transportni trak z 32 ojačanimi letvami
	Posebna silaža: 17 rebrastih valjev (4 ojačani)
Nastavitev gostote in premera bale	Na prikazovalniku
OVIJANJE Z MREŽO	
Sistem ovijalne mreže	Standardna oprema – na sprednjem delu balirke – nastavljivo na monitorju
Prostor za nalaganje	2 zvitka + 1 dodatni prostor za shranjevanje kot možnost
OVIJANJE S FOLIJO	
Ovijanje s folijo	Ni na voljo
Prostor za nalaganje	–
IZMET BALE	
Odlaganje bal	Izbirna razkladalna rampa, univerzalna avtomatizacija vrat kot izbirna možnost
Avtomatizacija baliranja	Avtomatizacija vrat in avtomatizacija hitrosti kot standard
PRIKLJUČNA GRED	
Varnost priključne gredi	Odmična sklopka
Hitrost in zmogljivost priključne gredi	540 vrt./min – 113 kW
ISOBUS	
Tip	Standardno
PRIKAZOVALNIKI	
Tip	G5e, G5 univerzalni ali manjši zaslon
VZDRŽEVANJE	
Samodejno mazanje verig	Standardno
Samodejni sistem mazanja	–
Priključna gred s podaljšanimi intervali mazanja	Osnovno
OVIJALNI SISTEM	
Prenos bal	–
Ovijalne roke	–
Način odlaganja bal	–
Prostor za shranjevanje folije	–
PNEVMATIKE	
Velikost pnevmatik	15.0/55-17 500/50-17 500/55-20
NAJMANJŠA ZAHTEVANA MOČ	
kW/KM	59 kW (80 KM) – RotoFlow HC ali noži niso vključeni
	80 kW (110 KM) – MaxiCut™ HC z vključenimi 15 noži

F442R		C442R	
1,25–1,35		1,25–1,35	
1,21		1,21	
2,20 m (2,12 m DIN)		2,20 m (2,12 m DIN)	
Odmična sled: 5		Odmična sled: 5	
Stiskalni valj		Stiskalni valj	
Fiksno ali kolesno delovanje		Fiksno ali kolesno delovanje	
MaxiCut™ HC 68/5 nožev		MaxiCut™ HC 68/5 nožev	
MaxiCut™ HC 40/25 nožev		MaxiCut™ HC 40/25 nožev	
Standardna oprema – MaxiCut™ HC 40 (0-12-13-25), Izbirno – MaxiCut™ HC 68 (0-7-8-15)		Standardna oprema – MaxiCut™ HC 40 (0-12-13-25), Izbirno – MaxiCut™ HC 68 (0-7-8-15)	
Spustno dno polne širine		Spustno dno polne širine	
18 rebrastih valjev z 2 ojačanima valjema in 2 valjema za težke obremenitve		18 rebrastih valjev z 2 ojačanima valjema in 2 valjema za težke obremenitve	
–		–	
Na prikazovalniku		Na prikazovalniku	
Standardna oprema – na sprednjem delu balirke – nastavljivo na monitorju		Standardna oprema – na sprednjem delu balirke – nastavljivo na monitorju	
2 zvitka + 1 dodatni prostor za shranjevanje kot možnost		2 zvitka + 2 dodatna prostora za shranjevanje kot izbirna možnost	
Možnost – namestitev na sprednji strani balirke		Možnost – namestitev na sprednji strani balirke	
2 zvitka + 1 dodatni prostor za shranjevanje kot izbirna možnost		2 zvitka + 2 dodatna prostora za shranjevanje kot izbirna možnost	
Izbirna razkladalna rampa, univerzalna avtomatizacija vrat kot izbirna možnost		Možnost – nagib bale kot izbirna možnost	
Avtomatizacija vrat in avtomatizacija hitrosti kot standard		Avtomatizacija hitrosti kot standard	
Odmična sklopka		Odmična sklopka	
540 vrt./min – 124 kW 1000 vrt./min – 157 kW (standardna oprema z noži MaxiCut™ HC 40/25)		540 vrt./min – 124 kW 1.000 vrt./min – 157 kW (standardna oprema z noži MaxiCut™ HC 40/25)	
Standardno		Standardno	
G5e, G5 univerzalni ali manjši zaslon		G5 univerzalni ali manjši zaslon	
Osnovno		Osnovno	
Sistem kartuš ali rezervoarjev/ISOBUS kot izbirna možnost		Sistem kartuš kot osnovna izvedba, rezervoar/sistem ISOBUS kot izbirna možnost	
Osnovno		Osnovno	
–		Transportna miza z optimizirano hitrostjo	
–		2 roki z optimizirano hitrostjo (do 40 vrt./min)	
–		Ročni ali samodejni	
–		2 x 750 mm zvitka na ovijalnih rokah + 10 zvitkov zaloge	
500/55-20 520/55R22.5 600/50R22.5		Enojna os: 600/55R22.5 710/45R22.5 750/45R22.5	Tandemska os: 500/45-22.5 620/40R22.5
96 kW (130 KM) – MaxiCut™ HC z vključenimi 15 noži		96 kW (130 KM) – MaxiCut™ HC z vključenimi 15 noži	
110 kW (150 KM) – MaxiCut™ HC z vključenimi 25 noži		110 kW (150 KM) – MaxiCut™ HC z vključenimi 25 noži	

NOTHING RUNS LIKE A DEERE™

Naše balirke so zasnovane za dolgoletno uporabo s preprostim vzdrževanjem. Vaš zastopnik ima strokovnjake za baliranje, ki vam lahko pomagajo pri nastavitvi in servisiranju, da kar najbolj izkoristite kakovost in učinkovitost procesa baliranja.



Ta brošura je namenjena svetovni uporabi. Nekatere ilustracije in besedilo tako lahko vsebujejo finančne, kreditne in zavarovalne opcije ter dodatno opremo, ki niso dobavljive v vseh regijah. Prosimo, da za podrobnosti kontaktirate vašega lokalnega trgovca. John Deere si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov in dizajna produktov brez predhodnega obvestila. Zelena in rumena barva, logotip jelena v skoku in besedna zveza JOHN DEERE, vse to je zaščitni znak znamke Deere & Company.