

T5 | T6



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

ŽETEV Z INTELIGENCO

SAMOZAVEST PRI VSAKEM PREHODU



Modela T5 in T6 sta izdelana za izboljšanje vsakodnevne učinkovitosti žetve. Z napredno tehnološko platformo in funkcijo Predictive Ground Speed Automation pomagata ohraniti stalno zmogljivost in kakovost žetve v spreminjajočih se razmerah na polju.

DEJSTVA, KI ŠTEJEJO

ČAS DELOVANJA

97-%
razpoložljivost delov

24/7
Nadomestni kombajn
vedno na voljo¹



UDOBJE

3,35 m³
Prostorna vrhunska
kabina

**PREDICTIVE GROUND
SPEED AUTOMATION**
Novo obdobje
avtomatizacije
kombajnov

UČINKOVITOST

4,0 m²
Aktivno ločevanje

DO 5,50 m²
Skupna površina sit²

< 1 %
Zlomljena jedrca

PRECIZNO KMETIJSTVO

**G5^{PLUS}
COMMANDCENTER™**
Nadzirajte vašo
žetveno izkušnjo

AUTOTRAC™
Žetev brez uporabe rok

**JOHN DEERE
OPERATIONS
CENTER™**
Brezplačno upravljanje
kmetije s povezljivostjo
JDLink™ za modela
T5 in T6

¹ Nadomestni stroj je na voljo za kateri koli kombajn John Deere, star do 7 let, in sicer samo pri sodelujočih prodajalcih. Za izpolnjevanje pogojev ga morate vzdrževati v skladu z uporabniškim priročnikom in opraviti predsezonski pregled Expert Check z izvedbo vseh priporočenih popravil.

² Izmerjeno v skladu s standardom ISO 6689:1997

VRHUNSKA ŽETEV

Modela T5 in T6 predstavljata velik korak naprej v razvoju kombajnov. Oglejte si videz, sofisticirano tehnologijo avtomatizacije in najsodobnejše motorje, ki bodo vašo izkušnjo žetve in rezultate naredili naravnost spektakularne.

IME IN OŠTEVILČENJE

Prilagodili smo oblikovanje in slog modelov T5 in T6, da se ujemata z modeloma S7 in X9, ter uvedli številne inovativne funkcije večjih modelov.

VISOKOZMOGLJIVI HEDERJI

Na voljo so hederji za vse, kar želite požeti, od drobnega žita do specializiranih poljščin in pobiralnikov zanje.



KABINA

Nič ni takšnega kot kabina kombajna John Deere. Po pomirjujočem zvoku zapiranja električnih vrat boste uživali v mirnem in prostornem delovnem prostoru, kjer boste lahko najbolj učinkoviti.

NASTAVLJIVA PRAZNILNA CEV

Povečanje učinkovitosti: Zdaj lahko v celoti izkoristite razpoložljivi prostor v prikolici ali prevozniku za žito z natančnim usmerjanjem pretoka žita prek nastavljivega nastavka.

G5^{PLUS} COMMANDCENTER™

Največji prikazovalnik doslej. Hitrejši procesor. Vse v osupljivo visoki ločljivosti. Prostor na zaslonu lahko podvojite z G5 razširjenim monitorjem.

PRECIZNO KMETIJSTVO

Dosežite nove ravni dobičkonosnosti z vključenimi funkcijami AutoTrac™, AutoPath™, MachineSync in skupno rabo podatkov na polju kot del naše licence G5 Advanced ter dodatno možnostjo AutoTrac™ RowSense™.

PREDICTIVE GROUND SPEED AUTOMATION

Predictive Ground Speed Automation samodejno prilagaja hitrost glede na spreminjajoče se razmere poljščine, s čimer ohranja visoko prepustnost ter zagotavlja nemoteno in učinkovito žetev ves dan.

UČINKOVIT MOTOR JD9X

Naš motor, ki smo ga zasnovali in izdelali sami, da bi izpolnili zahteve glede zmogljivosti podjetja John Deere, je skladen s standardom ravni V ter zagotavlja večjo moč, produktivnost in učinkovitost.

UPRAVLJANJE OSTANKOV Z NIZKO ENERGIJO

Zagotovite si bistveno učinkovitejše upravljanje ostankov.

NEPRIMERLJIVA KAKOVOST SLAME

Koncept T ponuja popolno kombinacijo izjemne kakovosti slame in visoke zmogljivosti. Brez kompromisov pri slami.

KOMPENZACIJA NA TERENU

Z našim kompletom Sidehill za gosenične stroje ali rešitvami HillMaster™ učinkovito žanjite na vsakem terenu.



T51T6

**PROSTORNA
VRHUNSKA KABINA**



**NEPREKOSLJIVA
IZKUŠNJA VOZNIKA**

VSEBINA



**TEHNOLOGIJA
PRECIZNEGA KMETIJSTVA**

Kmetujte pametno, povečajte dobiček ... 10

Predictive Ground Speed Automation 12

AutoTrac™ 14

AutoTrac™ RowSense™ 15

AutoPath™ 16

Zaznavanje zrn 17



KABINA

Udobje in nadzor 18

Funkcije 20

ActiveSeat™ II 22

G5^{Plus} CommandCenter™ 24



PRETOK POLJŠČIN

Hederji 26

Sistem dovajanja 28

Sistem z več bobni 30

Prilagodljivost in učinkovitost 32

Visokozmogljiv čistilni sistem 34

Kompenzacija terena 36

Upravljanje ostankov 38

Kakovost slame 42

Logistika žetve 44

Oblika polža 46

Machine Sync..... 48



POGONSKI SKLOP

Gosenice..... 50

Motor in menjalnik 52



**REZERVNI DELI
IN SERVISIRANJE**

Razpoložljivost delov in logistika 54

Harvest Promise..... 55

John Deere Connected Support™ 56

PowerGard™ 60



TEHNIČNI PODATKI

Povzetek..... 62

DeereNA..... 64

Razkladalni polž 66

Tabele s tehničnimi podatki..... 68

**IME
IN ŠTEVILČENJE**



KMETUJTE PAMETNO ZA VEČJI DOBIČEK

TEHNOLOGIJA PRECIZNEGA KMETIJSTVA

Tehnologija preciznega kmetijstva John Deere je enostavna za uporabo in pomaga načrtovati, izvajati, spremljati ter analizirati vsak korak vašega kmetovanja.

Rešitve za vodenje, sistemi za avtomatizacijo in kmetovanje, prilagojeno lokaciji, ustvarjajo številne možnosti za izboljšanje učinkovitosti kmetovanja ter hkrati povečujejo trajnost in dobičkonosnost. Z vgrajenim sprejemnikom StarFire™, G5^{Plus} CommandCenter™ in povezljivostjo JDLink™ imata modela T5 in T6 že vse, kar potrebujete za hiter začetek preciznega kmetovanja. Dodajte še brezplačno uporabo storitve John Deere Operations Center™ in že ste pripravljeni na delo.

G5^{PLUS} COMMANDCENTER™

G5^{Plus} CommandCenter™ prinaša polno HD-ločljivost, dodaten pomnilnik in večjo procesorsko moč ter je eden najnaprednejših prikazovalnikov na trgu. Zaslona z velikostjo 12,8 palca ponuja približno 33 % več vizualnega prostora kot prikazovalniki 4. generacije in je standardno opremljen s sistemom AutoTrac™. G5^{Plus} CommandCenter™ ohranja zanesljiv in prepoznaven uporabniški vmesnik prikazovalnikov 4. generacije ter ga združuje z najnovejšo tehnologijo za takojšnje povečanje zmogljivosti brez dodatnega učenja.



5 LET PONOVLJIVOSTI
73 % HITREJŠI ČAS VZPOSTAVITVE SIGNALA
17 % VEČJA NATANČNOST S SF-RTK



VGRAJENI SPREJEMNIK STARFIRE™

Delo smo pravkar olajšali, naredili bolj privlačno in še bolj natančno. V povezavi s sistemom John Deere Operations Center™ prejmete celoten nabor orodij za vodenje in agronomijo za upravljanje kmetije na daljavo. Sprejemnik lahko uporablja satelitske tehnologije GPS, GLONASS ter tudi novi GALILEO in BEIDOU, zato boste lahko uživali v večji stabilnosti signala na območjih brez signala na vseh nivojih točnosti signala.

Čeprav je naš priljubljeni signal diferencialne korekcije SF1 primeren za številne načine uporabe, se nismo ustavili pri tem. Z našim novim izbirnim signalom SF-RTK lahko izkoristite natančnost 2,5 cm od prehoda do prehoda, več kot petletno natančno ponovljivost in hitro inicializacijo za doseganje popolne natančnosti.

PAMETNEJŠA HITROST, VRHUNSKA UČINKOVITOST

GROUND SPEED AUTOMATION
IN PREDICTIVE GROUND SPEED AUTOMATION



Modela T5 in T6 sta opremljena z našo vrhunsko funkcijo Predictive Ground Speed Automation kot del paketa tehnologije Ultimate. Ta sistem prvi v panogi izboljšuje funkcijo Ground Speed Automation stroja, ki je vključena v paket Select Technology, na najvišjo raven doslej.

Sistem Ground Speed Automation (GSA) samodejno prilagaja hitrost kombajna, da ohranja stabilen pretok poljščine, tudi če se razmere na polju spreminjajo. Zmanjšuje potrebo po ročnem prilagajanju hitrosti in upravljavcem pomaga ohranjati nemoteno ter učinkovito žetev skozi ves dan. Predictive Ground Speed Automation (PGSA) gre še korak dlje. S pomočjo naprej usmerjenih kamer in satelitskih podatkov o poljščinah zazna spremembe pred hederjem in proaktivno prilagodi hitrost. Rezultat je manj posegov, bolj dosleden pretok in največja zmogljivost – še posebej pri pleglih, neenakomernih ali spremenljivih poljščinah.



Satelitski pogledi zajemajo zračne slike, ki jih pretvorijo v zemljevide biomase, ki ustrezajo napovedi pridelka.

Na sprednji strani kabine sta 2 stereo kameri za merjenje višine poljščine pred hederjem.



REAKTIVNA AVTOMATIZACIJA HITROSTI STROJA V PRIMERJAVI S FUNKCIJO PREDICTIVE GROUND SPEED AUTOMATION

Reaktivni nadzorni sistem se prilagaja pogojem poljščine na podlagi tlaka rotorja in obremenitve motorja. Algoritem za napovedni nadzor predvideva spremembe masnega pretoka približno 4 sekunde pred rezalnim drogom, kar omogoča preventivne prilagoditve za izboljšanje zmogljivosti, gladkosti in udobja upravljavca.





VISOKOUČINKOVITA ŽETEV

AUTOTRAC™ ROWSENSE™

Poležana koruza, zavijanje ali preprosta žetev polja z neenakomernim razmikom med vrstami, ker je bilo posejano brez AutoTrac™, boste s pomočjo John Deere AutoTrac™ Rowse™ ostali v pravi vrsti. Ta združuje podatke iz senzorjev vrste na hederju in satelitskih podatkov. To pomeni, da bo kombajn ostal na pravi poti tudi na mestih brez poljščin.



+ VAŠE KORISTI

- Samodejno vodenje po vrstah kornice za kombajne
- Izboljšuje učinkovitost žetve tudi v težkih pogojih
- Izboljšuje kakovost pridelka
- Zmanjšuje stres upravljavca

POVEČAJTE PRODUKTIVNOST

AUTOTRAC™

+ VAŠE KORISTI

- Izkoristite celotno širino hederja pri vsakem prehodu
- Povečajte produktivnost pri slabi vidljivosti
- Nastavite enkrat z RTK, uporabljajte leto za letom

Krmiljenje AutoTrac™ brez uporabe rok poveča vašo produktivnost z uporabo celotne širine hederja, zmanjša porabo goriva in upravljavcem omogoča, da se osredotočijo na bistvena opravila pri žetvi. Dela lahko vnaprej nastavite v središču John Deere Operations Center™ s funkcijo Work Planner za hiter samodejni zagon ob vstopu na polje. Funkcija Data Sync omogoča skupno rabo črt vodenja in vseh podatkov o nastavitvah med vsemi vašimi stroji za hitrejše napredovanje brez napak.





VE, KJE SO VAŠE VRSTE

AUTOPATH™

AutoPath™ je pametna rešitev za vodenje, ki odpravlja ugibanja s samodejnim ustvarjanjem natančnih vodilnih črt za celotno polje. Z uporabo podatkov o priključku in podatkov s terena zmanjšuje prekrivanja, prihrani čas in zagotavlja, da je vsak prehod popolnoma poravnan – kar povečuje učinkovitost in produktivnost pri vseh operacijah.

VAŠE KORISTI

- Pnevmatike in gosenice vedno sledijo posajenim vrstam
- Natančno posadite na vrh tračne obdelave tal, da povečate pridelek
- Črte vodenja se samodejno izračunajo glede na širino hederja
- Pri žetvi v poljščini, ko ne vidite vrst, ostanite na pravi poti
- Vrste AutoPath™ so shranjene v John Deere Operations Center™ in jih lahko preprosto delite z drugimi stroji na vaši kmetiji

AUTOPATH™ (ROWS) IN AUTOPATH™ (BOUNDARIES)

AutoPath™ (rows) s sprejemnikom, nameščenim na priključku, zabeleži natančen položaj vrst poljščin med prvim nanosom v sezoni in te podatke shrani v John Deere Operations Center™. Te natančne lokacije vrst se nato uporabijo za vodenje naslednjih prehodov – tudi pri različnih širinah priključkov – kar pomaga zaščititi poljščine, ohraniti hranila in ohraniti natančnost pri poglobljenih poljščinah. AutoPath™ (boundaries) samodejno izračuna črte vodenja za celotno polje, vključno s pasovi na robovih polj, na podlagi podatkov o meji polja in širini priključka. Podpira napredne prakse, kot so medvrstno sajenje, minimalno oranje in vzpostavitev pokravnih poljščin. Upravitelji lahko prilagodijo in shranijo predloge za prihodnjo uporabo, vse to pa je na voljo v središču John Deere Operations Center™.

PODATKI V REALNEM ČASU O KAKOVOSTI POLJŠČINE

ZAZNAVANJE ZRNJA

HarvestLab™ med žetvijo sproti meri vsebnost beljakovin in drugih snovi. Zagotavlja dragocene povratne informacije o vaših strategijah gnojenja in podpira pametnejše ter donosnejše tržne odločitve.


VAŠE KORISTI

- Merjenje vlažnosti, beljakovin, škroba in olja v realnem času
- Pridobite povratne informacije o svojih odločitvah glede gnojenja med sezono
- Ločevanje zrnja glede na vsebnost beljakovin
- Ocenjevanje uspešnosti različnih sort semen
- Načrtovanje strategije gnojenja z dušikom

HARVESTLAB™: VAŠA PREDNOST PRI KAKOVOSTI V REALNEM ČASU

Spoznajte kakovost svoje poljščine – ne čez nekaj tednov v laboratoriju, temveč kar v kabini. Neprekinjeno merjenje vlage, beljakovin, škroba in olja vam omogoča popoln pregled nad vsakim tovorom. Sprejemajte premišljene tržne odločitve, ločite pridelke po kakovosti in pridobite večjo vrednost z vsakega polja. Po žetvi zemljevidi kakovosti pokažejo, kje so se sorte, tla in gnojenje najbolje obnesli – tako lahko svoje naslednje korake načrtujete natančno.

	VLAGA	BELJAKOVINE	ŠKROB	OLJE
VRSTA POLJŠČINE				
Pšenica	■	■	■	–
Ječmen	■	■	■	–
Oljna ogrščica	■	■	–	■
Koruzna	■	■	■	■
Soja	■	■	–	■
Oves	■	■	■	–
Rž	■	■	■	–
Sirek/grah/leča	■	■	–	–
Sončnice	■	–	–	■

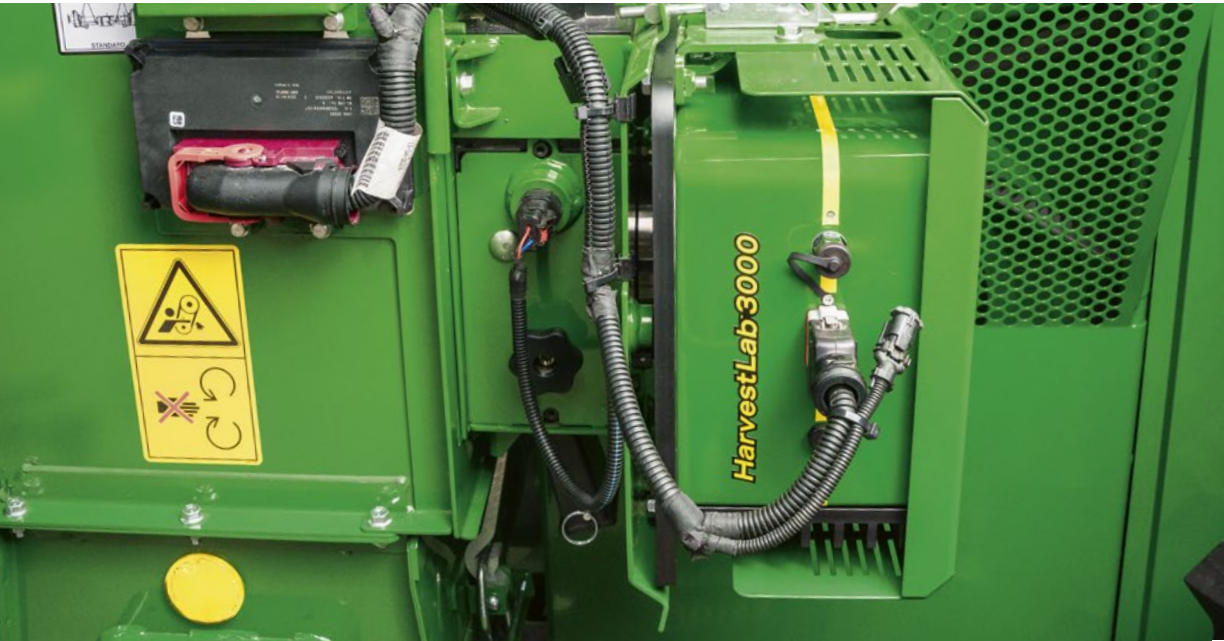

VRHUNSKA IZKUŠNJA UPRAVLJAVCA

UDOBJE IN NADZOR

Z obsežnim prenosom tehnologije in oblikovanja iz našega vodilnega modela X9 kabina modelov T5 in T6 dviguje učinkovitost upravljanja in udobje na novo raven – dobrodošli v prostranem razgledu in neprekosljivi prefinjenosti. Izjemno hitra digitalna arhitektura omogoča nemoten prenos podatkov in vključuje zaslon CommandCenter™ G5^{Plus} visoke ločljivosti.

Velika okna s svojimi vitkimi stebri omogočajo širok razgled od zalogovnika do konice razkladalnega polža. Tiho vzdušje v kabini je kot nalašč za prostoročne klice, poslušanje glasbe in produktivno delo.

Napredna klimatska naprava in izbirni sedež ActiveSeat™ II z masažno funkcijo spremenita modela T5 in T6 v sproščeno zatočišče, tudi ko postane žetev intenzivna. V modelih T5 in T6 se vam bo vsak trenutek zdel ravno pravi.



8
Vtičnice USB/12 V

3,35 m³
Prostor

20,4 L
Hladilnik





VRHUNSKI DELOVNI PROSTOR

FUNKCIJE

V naših delavnicah za stranke po vsem svetu ste nam povedali, katere izboljšave so za vas pomembne na treh glavnih področjih: udobje, vidljivost in preprosta uporaba. Slišali smo vas – jasno in glasno.



VRATA Z ZAŠČITO PROTI PRAHU

Ko zaprete vrata, jih električni motor samodejno zapre. To zagotavlja popolno tesnjenje ter preprečuje vdor prahu in umazanije v kabino. Notranjost kabine je pod tlakom, zato se prah in ostanki samodejno odpihnejo stran od vrat, ko jih odprete.



UPORABNE SHRAMBE

V kabini boste našli veliko prostorov za shranjevanje osebnih predmetov ter poskrbeli za čistočo in urejenost. V majhne predelke za sedežem in drugje lahko shranite vse od pametnih telefonov in ključev do večjih predmetov. Na voljo so tudi držala za skodelice za tople napitke in plastenke za vodo.



KAKOVOST INFORMACIJSKO- RAZVEDRILNEGA SISTEMA

Povežite svoje mobilne naprave z informacijsko-razvedrilnim sistemom prek povezave Bluetooth, poslušajte radio, pretakajte svojo najljubšo glasbo ali poddaje in varno opravljajte prostoročne klice, ne da bi odvrnili pogled od dela. Uživajte v jasni komunikaciji in izjemnem zvoku v izjemno tihi kabini modelov T5 in T6.



PRIROČNA MOČ

Dodatni adapterji niso potrebni – kabina modelov T5 in T6 ima veliko priročno nameščenih polnilnih mest za 12-V in USB napajanje, če želite povezati dodatne zaslone ali napolniti mobilne naprave.



VELIK HLADILNIK

Za razliko od preproste hladilne skrinje, v katero morate vstaviti vnaprej ohlajene izdelke, vgrajeni hladilnik deluje enako kot tisti, ki ga imate doma, in ohladi tople izdelke.



INTEGRACIJA PAMETNEGA TELEFONA

Informacijsko-razvedrilni sistem podpira tudi Apple CarPlay in Android Auto. Opravljajte klice, pošiljajte in prejemanje sporočila, poslušajte glasbo in se pogovarjajte s svojim glasovno aktiviranim pomočnikom.



LUKSUZ S PETIMI ZVEZDICAMI

ACTIVESEAT™ II

Izbira sistema ActiveSeat™ II z usnjeno prevleko sedeža in usnjenim volanom je odločitev, ki je ne boste nikoli obžalovali. Ko enkrat to izkusite, ne boste nikoli več želeli sedeti na sedežu drugega kombajna. Nadaljujte, zaslužite si.



POPOLNOMA NASTAVLJIV

Sedež se vrti v obe smeri za lažji dostop in boljšo vidljivost pri raztovarjanju in manevriranju (paketa Premium in Ultimate). Ima tudi popolnoma nastavljive električne krmilnike.

CELOVITO HLAJENJE

Zrak kroži skozi majhne perforacije v usnju in vas tako ves dan hladi. Počutili se boste sproščeno in udobno, ne glede na to, kako vroče je zunaj.

MASAŽE VSAK DAN

Modela T5 in T6 vam omogočata masažo hrbta. Zdaj boste manj utrujeni tudi po dolgih urah dela, imeli boste manjšo mišično napetost in veselili se boste lahko bolj sproščenega in pozornega žetvenega dne.

UDOBNO AKTIVNO VZMETENJE

Elektronska tehnologija vzmetenja ActiveSeat™ II, ki se zelo dobro odziva na neravna tla, je že dobro poznana med uporabniki naših traktorjev. Izolira do 90 % navpičnih gibanj, kar zagotavlja mirno in sproščujočo vožnjo. Ta preizkušena tehnologija je zdaj na voljo v kombajnih T5 in T6.

POPOLNA PODPORA TELESU

Stranske opore lahko napihnete, da se popolnoma prilegajo vašemu telesu in zagotavljajo dodatno stabilnost pri bočnem nihanju. Višji upravljavci lahko električno podaljšajo sedalni del sedeža za boljšo oporo nog, medtem ko nasloni za noge še dodatno povečajo splošno udobje med dolgimi delovniki.



INTUITIVNI PRIKAZOVALNIKI

G5^{PLUS} COMMANDCENTER™

Glavno načelo zasnove modelov T5 in T6 je bilo zagotoviti bolj intuitivno upravljanje kot kdaj koli prej, tako da se lahko vsak upravljaivec hitro seznani z glavnimi funkcijami kombajna, se sproti nauči podrobnosti in dostopa do enostavne podpore za avtomatizacijo.

HIDRAVLICNA ROČICA COMMANDPRO™

Več funkcij, preprosto programiranje in ergonomsko udobje. Shranite nastavitve za več upravljavcev in v nekaj sekundah upravljajte ključne funkcije kombajna – tako boste imeli občutek, da je vaš T5/T6 vaš podaljšek.



RAZŠIRJENI MONITOR G5^{PLUS}

Izbirni razširjeni Monitor G5^{Plus} podvoji že tako velik 12,8-palčni zaslon G5^{Plus} CommandCenter™, tako da lahko hkrati spremljate več funkcij in imate neposreden dostop do nastavitev, ko jih potrebujete. Na svojem primarnem prikazovalniku lahko na primer prikažete funkcije upravljanja vozila, aplikacije preciznega kmetijstva pa na razširjenem prikazovalniku.



G5^{PLUS} COMMANDCENTER™

Predstavljajte si 35 % večje, 75 % hitrejšo. Vsi kombajni T5 in T6 so opremljeni z G5^{Plus} CommandCenter™, ki ima naš največji zaslon doslej in hitrejši procesor za hiter zagon – vse v čudoviti visoki ločljivosti 1080 slikovnih pik. Cenili boste hitro in preprosto navigacijo prek logične strukture menijev in vrstice z bližnjicami, ki na primer omogoča snemanje linije AB z enim samim pritiskom na gumb. Zaslone enostavno prilagodite svojim potrebam tako, da preprosto povlečete in spustite menije kot na pametnem telefonu in nato shranite konfiguracijo.

HITRA NASTAVITEV

Upravitelj nastavitev omogoča shranjevanje nastavitev iz prejšnjih opravil, kot sta razmik mlatilne košare in hitrost bobna. Te nastavitve lahko pokličete v nekaj sekundah in skoraj takoj začnete z žetvijo.

VGRAJENE KAMERE

Na prikazovalniku si lahko ogledate do 4 ločene slike kamere. Slednje je mogoče nastaviti, tako da se samodejno prikažejo, ko je to potrebno, npr. vir kamere praznilnega polža pri praznjenju.

VSESTRANSKA ZMOGLJIVOST

HEDERJI

Oglejte si našo ponudbo visokozmogljivih hederjev za vse, kar žanjete, od drobnega žita do posebnih poljščin.



HDX

Izkusite visoko učinkovito in brezhibno dovajanje pridelka na običajnih in nepravilnih terenih, s popolnoma enakomernim strniščem – vsak prehod je dokaz natančnosti in skrbnosti.

RDF

Nadgradite svojo žetev s serijo RDF, kjer se brezhibno prilagajanje tlem združuje z visoko zmogljivostjo prilagodljivih kosilnih rezil, ki vsakič zagotavljajo čist in natančen rez.

XA

Naš priključek za žetev več vrst žit spreminja pravila igre, saj postavlja nove standarde pri žetvi različnih vrst žit v zahtevnih razmerah. Ta heder z nastavljivo mizo zagotavlja odlično prilagodljivost za različne poljščine pri žetvi manjših količin.

RA

Heder serije RA je preizkušen heder s pasivnim podajanjem, ki zagotavlja odlično vrednost s številnimi funkcijami Premium, vključenimi v serijsko opremo. Model RA je na voljo v 7 širinah od 4,90 do 10,70 m.

FA

Čist rez pri vseh poljščinah kljub neravnim tlem – to je serija FA. Prilagodljiva platforma s polžem in rezili deluje z minimalnimi izgubami tudi v poleglih žitih.

BP15

Povečajte zmogljivost svojega kombajna s hederjem BP15 za drobna zrna/oljnice, ki vključuje širšo odprtino, nastavljiv polž in ščitnik za poljščine za zmanjšanje izgub.

HEDER ZA KORUZO

Zaupajte v legendarno moč in minimalno vzdrževanje naših hederjev za koruzo, ki jih je v Nemčiji ponosno izdelal Geringhoff in so znane po svoji trpežnosti.



ZELO ŠIROKO DOVAJANJE

DOVAJALNA ENOTA Z DODATNO KAPACITETO

Ohišje podajalnika je mesto, kjer se začne prava zmogljivost modelov T5 in T6. Zasnovano je v enaki širini kot preostali kanal za poljščine (1,67 m pri modelih s 6 pretresali), zato v celotnem kombajnu ni omejitev pretoka. To pomaga ustvariti enakomeren tok poljščine za odlično mlatenje in ločevanje. To je ena od skrivnosti visoke zmogljivosti modelov T5 in T6.

PREDHODNO POSPEŠEVANJE POLJŠČINE

Podajalnik pospeši poljščino na 3,6 m/s, preden doseže mlatilni bobn. Konec podajalnika, ki ustvari tanek in gost sloj poljščine, je blizu mlatilne košare brez praznega prostora. To zagotavlja, da je poljščina usmerjena naravnost v košaro za učinkovitejše mlatenje.

TAKOJŠNJE ODSTRANJEVANJE ZAMAŠITEV

Zmogljiv mehanski povratni pogon z močjo 80 KM bo neposredno iz kabine v nekaj sekundah odstranil vse zamašitve. Drsna sklopka na pogonskem sistemu hederja je prav tako nadgrajena na 900 Nm za dodatno zaščito v zahtevnih pogojih.



80 KM

Mehanski povratni pogon

900 NM

Drsna sklopka

8°

Bočni nagib

ENOSTAVNO POBERE POLEGLO POLJŠČINO

18-stopinjski nagib naprej in nazaj omogoča nastavitve hederja za popolno višino strnišča. Izkaže se pri poleglo poljščini, kjer lahko kosite tik ob tleh in za seboj pustite čisto polje. Poleg tega dolgo ohišje podajalnika omogoča odličen pregled nad heder za spremljanje dovajanja poljščine.



OGROMNO OBMOČJE AKTIVNEGA LOČEVANJA

SISTEM Z VEČ BOBNI

Modela T5 in T6 imata največjo aktivno separacijsko površino med vsemi kombajni s tresali in zagotavljata izjemno zmogljivost 40 t/h pri modelih s 5 tresali in do 55 t/h pri strojih s 6 tresali. Koncept »Over the Top« je neprimerljiva kombinacija visoke zmogljivosti in dragocene kakovosti slame – brez kompromisov.

ZMOGLJIVO MLATENJE

Mlatilni bobn s premerom 660 mm z 10 mlatilnimi letvami in 124° dolgim podbobnom zagotavlja, da so vedno vključene 4 letve, ki obdelujejo poljščine v tanko, dobro oblikovano plast. Zasnova zmanjšuje poškodbe zrnja in ohranja slamo, odprta struktura pa prah vleče vase in ga ne odnaša skozi kanal za dovajanje, kar vedno zagotavlja jasen pogled naprej.

**660 mm
IN 124°**
Mlatilni bobn
z ovijalnim kotom

800 mm
Ločevalni
bobn

4,0 m²
Območje
aktivnega
ločevanja


7 STOPENJ
Pretresalniki
z visokim
naklonom

NEŽNO LOČEVANJE »PREKO VRHA«

Ko poljščina zapusti mlatilno košaro, se razširi, ko se reza med bobnom tolkača in ohišjem kombajna poveča. S tem se začne postopek ločevanja. Pomembno je tudi omeniti, da pot poljščine poteka »preko vrha« tolkača namesto pod njim. To je ključno za ohranjanje kakovosti slame in zmanjšanje porabe energije.

SEKUNDARNO LOČEVANJE

Ob izstopu iz košare Tangential Plus zadnji izpustni tolkač povleče poljščino na pretresala. Ta bobn omogoča tudi sekundarno ločevanje z lastno majhno košaro pod njim. Za večjo učinkovitost delujejo pretresala pri nižji frekvenci 150 vrt./min s 150-mm hodom. Zasnovana so z visokimi stopnicami za izvajanje pasivnega ločevanja. Tako poljščina ostane dlje časa na pretresalih, da se ločijo še zadnja zrna.

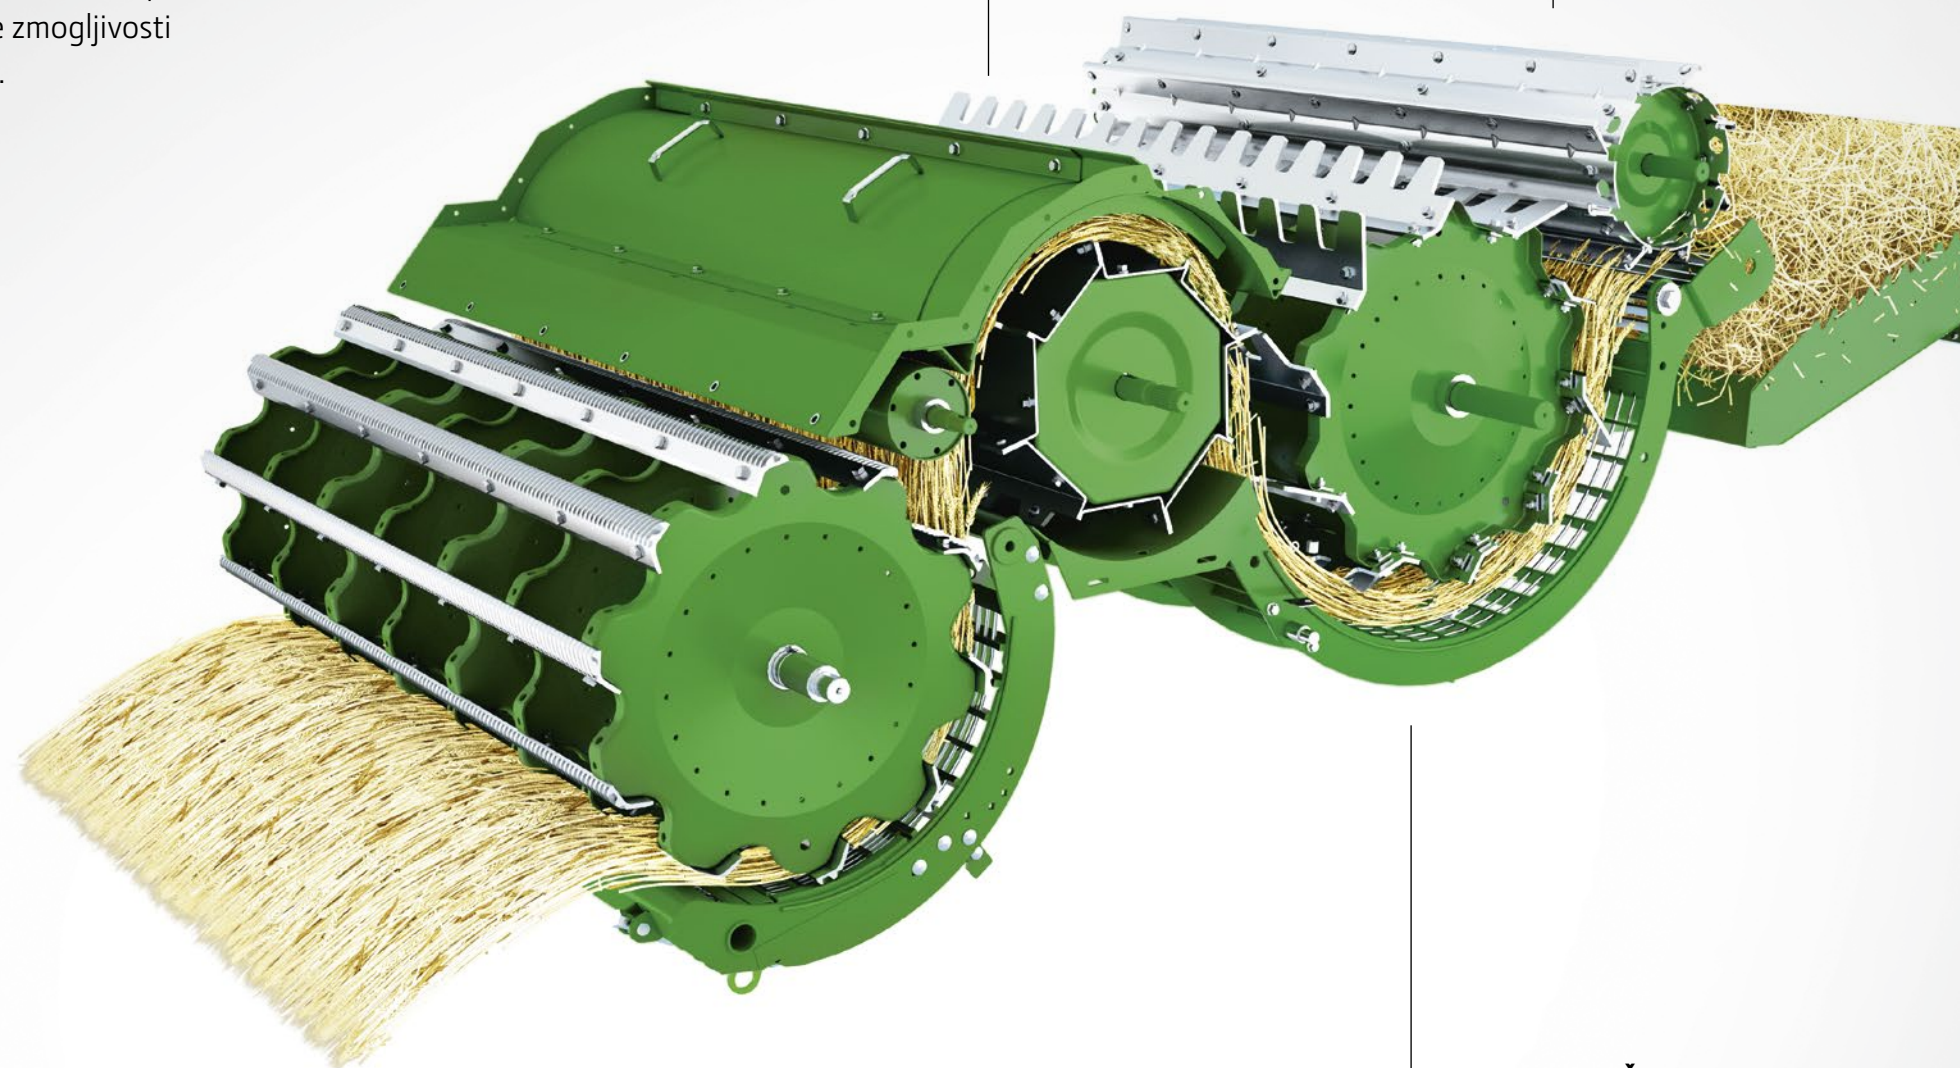

AKTIVNO LOČEVANJE VELIKIH KOLIČIN

V osrčju stroja T5 in T6 je patentirana ločevalna košara Tangential Plus s povečanim 800-mm ločevalnim bobnom s širokim kotom objema in prsti, ki z »učinkom česanja« izboljšajo ločevanje poljščin. Njegova večja reza med košaro in bobnom omogoča večje količine za boljše ločevanje pri gostih poljščinah. Velikost bobna pospešuje pretok poljščin čez košaro in skupaj z okroglimi žicami ter velikimi odprtinami povečuje ločevanje zrn.


HITRO PRILAGAJANJE. PAMETNA ŽETEV.

PRILAGODLJIVOST IN UČINKOVITOST


Kombajna T5 in T6 sta zasnovani za hitre prilagoditve in vrhunsko zmogljivost. S sekcijskimi košarami lahko v nekaj minutah zamenjate poljščine, z izbirno daljinsko nastavljivo letvijo za intenzivno mlatenje natančno prilagodite intenzivnost mlatenja in sproti prilagodite ločevalne rešetke – vse to brez upočasnevanja. Večja prilagodljivost. Večja produktivnost. Vsako polje, vsak pogoj.



Sprednja dva dela ločevalne košare sta odstranljiva.

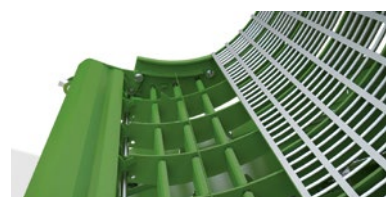

Ko so zaklepni vijaki sproščeni, lahko del košare odstranite.

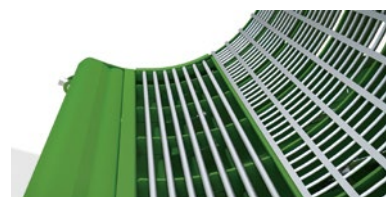

Novi del košare se vstavi na svoje mesto, zaporne matice pa se zategnejo.

SEKCIJSKE KOŠARE

Glavna mlatilna košara ima dva odstranljiva dela za tri vrste košar: za drobna zrna, univerzalno in z okroglimi palicami. Univerzalni vložek je najboljši za zrna, ki se zlahka mlatijo in potrebujejo več ločevanja, medtem ko okrogli vložki zmanjšujejo pokanje zrn pri koruzi, fižolu in sončnicah. Z nekaj vaje lahko te vložke prek lovilca kamnov zamenjate v manj kot 7 minutah, pod kombajnom pa so za hitro zamenjavo shranjene različne sekcijske košare. Z vretenom na desni strani košare lahko predal premaknete iz delovnega v odprti položaj, kar omogoča, da vložke izvlečete naprej in vstavite nove – nato predal spustite nazaj v delovni položaj.



IZBIRNA DALJINSKO NASTAVLJIVA LETEV ZA INTENZIVNEJŠE MLATENJE

Letev za intenzivnejše mlatenje na sprednji strani mlatilne košare zagotavlja intenzivno mlatenje, ko plast poljščine izstopi iz kanalnega transporterja in gre pod boben – ne da bi se zmanjšala velika mlatilna površina košare, kot se to zgodi pri ploščah za odstranjevanje osja. Z izbirno funkcijo daljinskega nastavljanja jo lahko vklopite ali izklopite neposredno iz kabine in se tako takoj prilagodite spreminjajočim se razmeram poljščine. Brez ročnih nastavitev, le optimizirana zmogljivost in neprekinjena produktivnost.

LOČEVANJE NA ZAHTEVO

Rešetke separatorja lahko daljinsko nastavljate iz kabine, da se prilagodijo različnim razmeram poljščin, ne da bi upočasnili vožnjo. Ta pametna rešitev prihrani čas in poskrbi, da kombajn med celotno žetvijo deluje najbolje.



IZJEMNA MOČ ČIŠČENJA

VISOKOZMOGLJIVO SITO

Modela T5 in T6 imata eno največjih čistilnih površin na trgu. To prinaša ogromne prednosti pri zmogljivosti, kakovosti zrnja in manjši občutljivosti na nagibe.

OGROMNA ČISTILNA POVRŠINA

Modela T5 in T6 v svoji kompaktni zasnovi nudita ogromno čistilno površino, kar omogoča njuna inovativna in lahka zasnova. Obsežna uporaba visokozmogljivega letalskega aluminija zmanjša maso brez ogrožanja strukturne togosti sita. Rezultat je, da imajo modeli s 5 slamotresi skupno površino sita 4,70 m², modeli s 6 slamotresi pa 5,50 m².

ZASNOVA, NEODVISNA OD NAGIBA

6 zmogljivih dovajalnih polžev zagotavlja enakomeren pretok poljščin na nagibih, nanje pa ne vplivajo vlažni ali lepljivi pridelki. V kombinaciji z velikim pretokom zraka iz ventilatorja, ki znaša 740 m³ na minuto, in ogromno površino sita postanejo tradicionalne funkcije za izravnavo nagiba odveč.

OBVLADUJE VISOKE DONOSE


Poleg ogromne površine čistilnega sita se povratni material vrne v mlatilni boben, kjer ga polžasti transporter porazdeli po celotni širini. Količina materiala je prikazana v kabini, preverite pa jo lahko tudi skozi kontrolno loputo tik ob vratih kabine.

PREPROSTA OPTIMIZACIJA

Celoten sistem čiščenja zahteva zelo malo prilagajanja, zato lahko tudi neizkušeni upravljavci zagotovijo odličen vzorec v zalogovniku za zrnje z majhnimi izgubami. To pomeni tudi, da upravljavcem ni treba nenehno spreminjati nastavitev ob spreminjajočih se pogojih in se lahko osredotočijo na druge postopke žetve.

ZELO UČINKOVITO PREDČIŠČENJE

Poljščina pade 41 cm globoko na dve prezračevani stopnici, ki pomagata pri predčiščenju plev. S predhodnim čiščenjem se prepreči preobremenitev sistema pri gostih poljščinah ter enakomerno porazdeli material med sprednji in zadnji del luščilnika za boljšo optimizacijo celotne površine čiščenja.

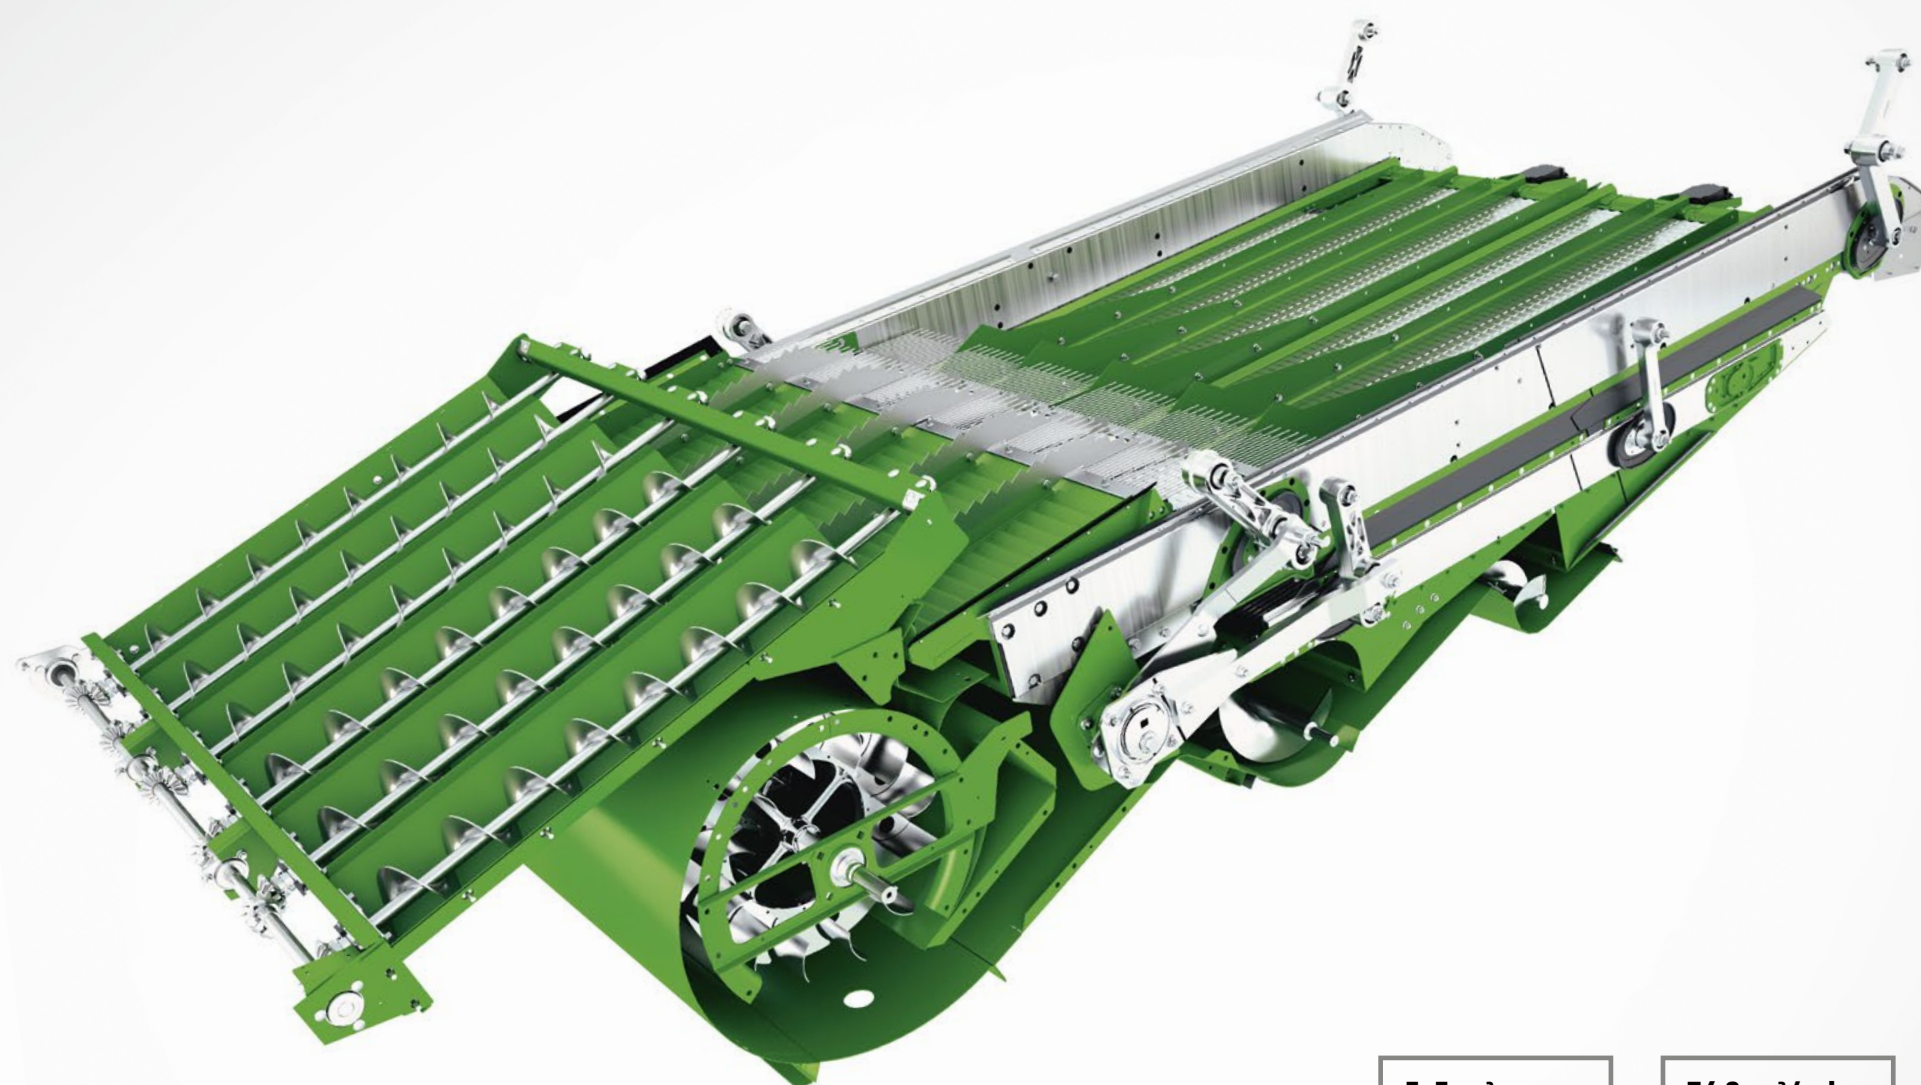

5,5 m²
Ogromna čistilna površina

740 m³/min
Velik pretok zraka


41 cm
Prezračevane stopnice




NEPREMAGLJIVI NA POBOČJIH

KOMPENZACIJA NA TERENU

Modela T5 in T6 imata vrsto sistemov za kompenzacijo naklona, vključno z modelom HillMaster™ za delo na pobočjih na najzahtevnejših terenih.



**7 % Z VGRAJENO
KOMPENZACIJO NAKLONA**

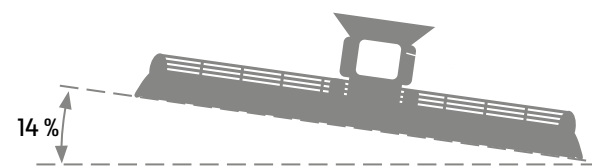

14 % S KOMPLETOM ZA POBOČJA



22 % S FUNKCIJO HILLMASTER™

STRANSKA POBOČJA

KOMPLET ZA POBOČJA

Modela T5 in T6 sta opremljena s polži, ki prenašajo zrnje do čistilnega sita. So neodvisni od pobočja in poskrbijo za enakomerno porazdelitev zrnja po luščilniku tudi na strmih pobočjih. Tovarniško vgrajen komplet Sidehill zagotavlja do 14 % izravnave nagiba za čistilni sistem. Vrsta visokih pregrad na zgornjem situ preprečuje, da bi zrnje med prehajanjem čez sito in skoznje zdrsnilo na eno stran. Gumijaste lopute na obeh straneh pregrad delujejo kot udarjalca na fliperju. Zrnje neprestano mečejo navzgor, da preprečijo kopičenje in ohranjajo enakomerno obremenitev po celotnem čistilnem žlebu.

HILLMASTER™

Sistem Hillmaster™ uporablja hidravliko za izravnavo celotne kombinacije za do 15 % za vzdrževanje zmogljivosti žetve na ravnem polju na pobočjih. Hillmaster™, ki enakomerno uravnoteži težo kombajna, preprečuje preobremenitev koles na spustu in zagotavlja največji oprijem tudi na nestabilnih ali mokrih tleh. V kombinaciji z vgrajeno kompenzacijo nagiba HillMaster™ to poveča do skupne 22-odstotne kompenzacije nagiba.

Poleg tega, da je HillMaster™ veliko udobnejši za upravljavca, ima še dodatno prednost, saj ohranja raven zalogovnika za zrnje, zato ga ni treba prazniti, dokler ni napolnjen do roba.



IZJEMNO TEMELJIT


UPRAVLJANJE OSTANKOV

Glede na zahtevano intenzivnost sekljanja izbirajte med visoko zmogljivim sekljalnikom za zelo fino rezanje s 124 noži ali sekljalnikom za fino rezanje z 68 noži. Oba delujeta pri 3200 vrt./min (visoka hitrost) in 1800 vrt./min (nizka hitrost). Sekljalnik za zelo fino rezanje zagotavlja hiter vnos ostankov v tla, pri čemer se sproščajo dragocena hranila za naslednjo sezono setve.



124
nožev

**35 ČEVLJEV
(10,5 m)**
Širina trosenja

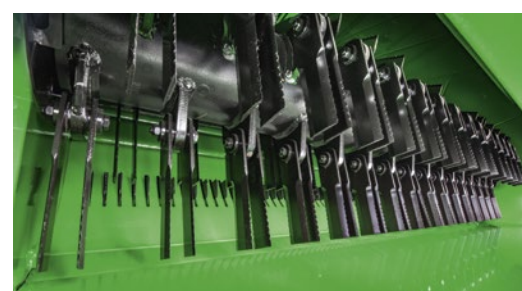


MOŽNOSTI SEKLJALNIKA

Fini rez: 68 nožev v 4 vrstah (52 nožev za modele s 5 pretresali). Zelo fini rez: 124 nožev v 4 vrstah (100 za modele s 5 pretresali). Na voljo tudi z električno nastavljivo usmerjevalno ploščo z lopaticami, ki zagotavlja enakomerno porazdelitev po celotni širini glave.



UPRAVLJANJE OSTANKOV

Na voljo sta dve nastavitvi hitrosti za različne poljščine, protinože pa je mogoče prilagoditi za nastavitev optimalne dolžine reza. Nagibna prečna letev uravnava tudi stopnjo poškodovanosti slame za hitrejši vnos v tla.

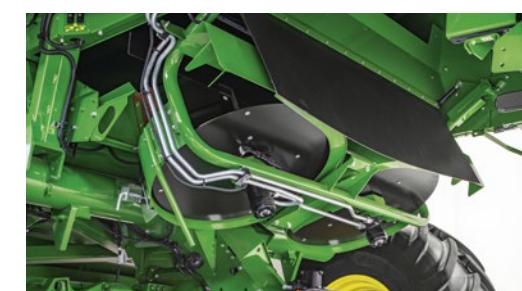

UPRAVLJANJE PLEVELA

V načinu sekljanja in odlaganja v redi se plevel vedno razporedi prek razmetalnika plev za enakomeren vznik in gospodarno obvladovanje samosevnih rastlin.



SEKANJE ...



NASTAVLJIVA INTENZIVNOST SEKANJA


V kabini lahko nastavite nasprotno nože in tako uravnotežite intenzivnost sekljanja in porabo goriva glede na prevladujoče razmere poljščin in obdelave tal. Mogoče jih je tudi ročno nastaviti brez uporabe orodja. Poleg tega lahko za nasprotno nože vstavite prečno letev, ki poveča intenzivnost sekljanja v zahtevnih razmerah; omogoča tudi vklop brez orodja.

... IN ODLAGANJE



SAMODEJNA KOMPENZACIJA VETRA

Funkcija AutoSwap na podlagi podatkov GPS samodejno spreminja smer trosenja zadnjega usmerjevalnika, da izravna vpliv stranskega vetra. Gumba za spremembo smeri na robu polja ni treba pritisniti, pri tem pa nikakor ne boste pozabili spremeniti smeri in delali z napačnimi nastavitvami. Funkcija AutoSwap je del standardne opreme pri sistemih za obdelavo rastlinskih ostankov, ki so opremljeni z električnimi usmerjevalnimi ploščami.

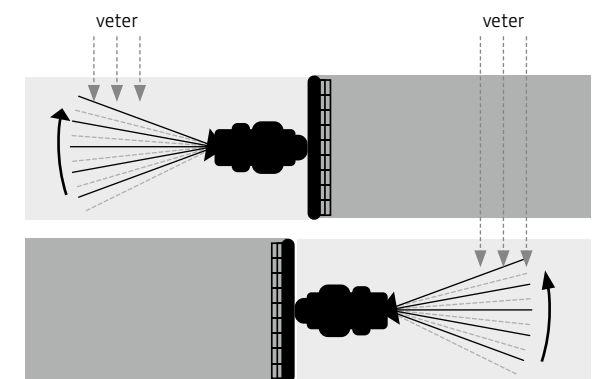

BOLJŠE BALIRANJE

VRHUNSKA KAKOVOST SLAME

Modela T5 in T6 proizvedeta do 15 % več slame kot drugi kombajni po zaslugi ločevalnega sistema z več bobni »prek vrha«.



Ker ni ostrih sprememb smeri, ko se poljščina pomika skozi mlatilne in ločevalne bobne, so stebila manj obremenjena. Preden poljščina zapusti kombajn, se pomakne čez visoka stopničasta pretresala za zadnjo stopnjo ločevanja. S tem se slama razrahlja, da nastanejo visoki in odprti redi za boljše bale. Raztresalnik plev zagotavlja čistejšo slamo in boljše bale brez vsebnosti plev. Preklapljanje med sekljanjem in odlaganjem v redi traja le 30 sekund.

GOSTEJŠE BALE

Daljša slama pomaga pri izdelavi tesnejših, bolje oblikovanih in gostejših bal. Gostejše bale imajo dodatno prednost, saj zmanjšujejo potrebe po manipulaciji in dlje ohranijo kakovost slame. Zato sta modela T5 in T6 logična izbira za upravljavce, ki želijo visoko zmogljivost, vendar ne želijo sklepati kompromisov pri kakovosti slame.



HITRO DELO Z ZRNJEM

LOGISTIKA ŽETVE



NIČ TE NE USTAVI

Kombinacija ogromnega 13.500-l zalogovnika za zrnje in razkladanja s hitrostjo 150 l/s bistveno zmanjša prekinitve žetve. Za razkladanje 11 ton zrnja boste potrebovali le 90 sekund.

ZGRAJEN ZA TEŽKA OPRAVILA

Sistem za delo z zrnjem odlikuje robustna zasnova, ki se enako dobro obnese pri poljščinah z visokim donosom in v mokrih razmerah. Prilagoditev pokrovne plošče prečnega polža v zalogovniku za žito brez orodja omogoča tudi prilagoditev stopnje obremenitve za različne poljščine in pogoje.

RAZTOVORITE V HIPU

Elektronski sistem upravljanja motorja med raztovarjanjem zagotavlja znatno povečanje moči do 25 kW (34 KM), kar omogoča, da se v trenutku vrnete k žetvi.

NEŽNO DELO Z ŽITOM

Polž velikega premera zmanjša stik zrnja z jeklom. To zmanjša število poškodovanih zrn in pomaga doseči boljšo ceno za vaš pridelek.

13.500 L
Rezervoar za žito

150 L/S
Razkladanje

34 KM
Izjemna moč
razkladanja

Podatki o velikosti rezervoarja za žito, hitrosti razkladanja in povečanju moči veljajo za modela T6 700 in T6 800.




VEČ NADZORA, PREPROSTA UPORABA

ZASNOVA POLŽA



106°



ODLIČNA VIDLJIVOST

Polž se zasuka do 106°, kar vam omogoča odličen pogled pri praznjenju. Razkladanje žita si lahko ogledate tudi na prikazovalniku G5^{Plus} CommandCenter™ prek video vira iz izbirne kamere na polžu.

ZMANJŠANO TVEGANJE ZA NASTANEK ŠKODE

Polž ima med razkladalnikom in tlemi razmik do 5,1 m, tako da je manjše tveganje za škodo pri prikolicah z visokimi stranicami. V transportnem načinu ima tudi mehansko zaporo, ki preprečuje premikanje pri vožnji po neravnih površinah.

ZASNOVA, KI PRIHRANI PROSTOR

Modela T5 in T6 sta lahko po želji opremljena z zložljivim polžem, kar poenostavi shranjevanje, izboljša okretnost v tesnih prostorih in olajša prevoz po cesti.



MANJ STRESNO DELO

Veliki premer polža pomeni, da lahko prenaša ogromne količine žita pri nižjih vrtljajih. Poleg manjše obrabe to zmanjšuje tudi morebitne poškodbe zrnja zaradi manj stikov zrnja s kovino.

NASTAVLJIVA PRAZNILNA CEV

Z nastavljivo praznilno cevjo lahko natančno usmerite pretok žita do 1 metra, da v celoti izkoristite razpoložljiv prostor v prikolici ali vozičku za žito. Ko se polž premakne v parkirni položaj, se nastavljiva praznilna cev premakne navzgor in v stran za večji odmik.



Na polju



Razkladanje




NATANČNO RAZKLADANJE

MACHINE SYNC

+ VAŠE KORISTI


- Zagotavlja natančno razkladanje med vožnjo brez razsutja
- Zmanjša možnost trkov med stroji
- Prednost daje razkladanju kombajna in izboljša učinkovitost žetve
- Manj stresa za upravljavca

Sistem Machine Sync upravljavcem omogoča, da za boljšo logistiko žetve v brezžično omrežje povežejo do 6 strojev. Kombajni delujejo kot »vodilni stroji«, traktorji in prikolice pa kot »sledilni stroji«. Ko je funkcija Machine Sync vklopljena, kombajn nadzoruje hitrost, smer in položaj traktorja. Vozniki lahko na daljavo preverijo raven napolnjenosti zalogovnika za zrnje vseh kombajnov v omrežju, da določijo prednostno razkladanje. Ko prikolica zapelje ob bok kombajna, lahko upravljavec kombajna prevzame nadzor nad traktorjem in premika prikolico naprej in nazaj za enakomerno razkladanje.

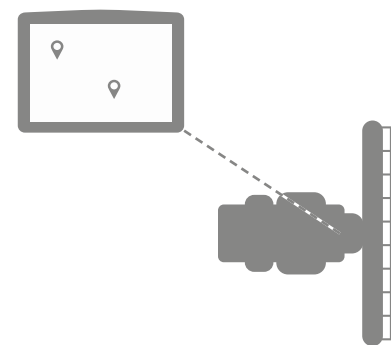


1 | PREVERITE RAVEN NAPOLNJENOSTI KOMBAJNA NA DALJAVO

S funkcijo In-Field Data Sharing lahko upravljavci prikolic za zrnje vidijo lokacije kombajnov in ravni napolnjenosti zalogovnikov za zrnje, da se odločijo, kateri stroj bodo naslednjič razložili – ali pa od upravljavca kombajna prejmejo zahteve za razkladanje. To optimizira poti prikolic, prihrani čas in gorivo ter zmanjša zbitost tal. Poleg tega funkcija Grain Harvest Weight Sharing izboljša logistiko žetve s prikazom mase zrnja v različnih prevoznih sredstvih v vaši delovni skupini, ki je vidna v središču John Deere Operations Center™ in združljiva s številnimi sistemi za tehtanje.

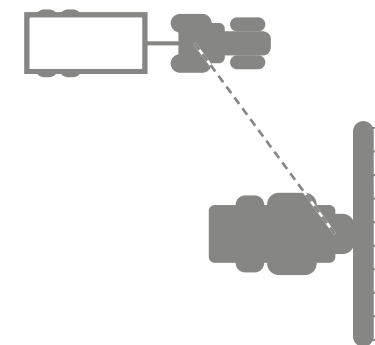


2 | UPRAVLJAVEC KOMBAJNA PREVZAME NADZOR NAD TRAKTORJEM ZA RAZKLADANJE

Ko se traktor, ki vleče prikolico za žito, približa kombajnu, upravljavec vklopi sistem Machine Sync. Sistem samodejno prevzame nadzor nad krmiljenjem in hitrostjo traktorja. Voznik traktorja lahko takrat umakne roke z volana.



3 | UPRAVLJAVEC KOMBAJNA KRMILI TRAKTOR

Upravljavec kombajna lahko zdaj nadzoruje položaj traktorja glede na kombajn. Če kombajn spremeni smer ali hitrost, smer ali hitrost spremeni tudi traktor. Voznik kombajna lahko traktor potiska naprej in nazaj, da zagotovi enakomerno napolnjenost prikolic za žito.

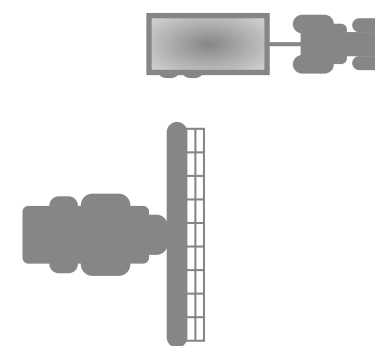

4 | UPRAVLJAVEC SPROSTI NADZOR NAD TRAKTORJEM ZA RAZKLADANJE

Ko je prikolica napolnjena, lahko voznik traktorja prevzame nadzor tako, da obrne volan ali pritisne stopalko za zavoro ali plin. Sinhronizacijo lahko prekine tudi upravljavec kombajna na svojem prikazovalniku.



NEŽEN DO VAŠE ZEMLJE

GOSENICE

Gosenice zagotavljajo številne prednosti pred pnevmatikami, vključno z manjšo zbitostjo tal in daljšo življenjsko dobo. Našo zasnovo smo primerjali z več konkurenti, pri čemer smo s povprečno hitrostjo 30 km/h in 8-vrstnimi adapterji za koruzo prevozili skoraj 1000 km. Rezultat? Za 50 % manjša obraba! To je samo ena od mnogih prednosti naše napredne zasnove gosenic.

VEČJI ODTIS – MANJŠA ŠIRINA

Trikotni profil ustvari »učinek plezanja iz blata«, daljša dolžina pa poskrbi za večji odtis brez povečanja skupne širine kombajna. Na primer, 24-palčna (610-mm) sledilna površina je večja od 25-palčne (635-mm) sledilne površine, ki jo ponujajo drugi konkurenti. Večji odtis zmanjša zbitost tal, prihrani gorivo in odpravlja potrebo po globokem oranju, s čimer prihranite stroške skozi vse leto.

SAMOČISTILNE GOSENICE

Tekalne plasti gosenic so globlje in imajo višji profil za daljšo življenjsko dobo. Poleg tega poskrbijo za boljši oprijem in so samočistilne zaradi 55-stopinjskega kota tekalne površine, ki omogoča lažje odstranjevanje blata. Tako vam po dolgem dnevu žetve ne bo treba izgubljati časa s čiščenjem gosenic, ko se odpravite na cesto.

	610/24	760/30
ŠIRINA KOLOTEKA (MM/PALCI)		
Odtis (m²)	1,23	1,54
Transportna širina (m)	T5 600 in T5 700	3,49
	T6 700 in T6 800	3,79



MIRNEJŠA VOŽNJA

Progresivno vzmetenje gosenic je patentirana tehnologija gosenic, edinstvena za John Deere. Če k temu dodate še tehnologijo petih vrtišč, imajo gosenice neprekosljivo sposobnost sledenja terenu. Pri preizkusih strank v primerjavi z vodilnimi konkurenti je zasnova gosenic prejela bistveno višje ocene pri vseh ključnih merilih: kakovosti vožnje, hrupu in vibracijah.

BREZ VZDRŽEVANJA

Valji gosenice so izdelani iz izjemno trpežnega polimera. Valji niso samo neverjetno trpežni, ampak tudi samomazalni. To zmanjšuje obrabo za daljšo življenjsko dobo. Tudi zatesnjenih menjalnikov in ležajev ni treba redno mazati. Potrebna je le menjava olja na vsakih 500 ur.

20 %

MIRNEJŠA VOŽNJA

30 %

VEČJI ODTIS

50 %

DALJŠA ŽIVLJENJSKA DOBA GOSENIC



MOČAN RAZVOJ

MOTORJI IN MENJALNIKI



MOTOR JD9X

Nihče nima višjih standardov za motorje, ki gredo v stroje John Deere. Zato načrtujemo in gradimo svoje: Naš motor JD9X odlikuje izjemna učinkovitost porabe goriva in je skladen s standardom ravni V.


JD9X
343 kW
 466 km



MENJALNIK PRODRIVE™

Menjalnik ProDrive™ izdelujejo v naši tovarni v Getafeju v Španiji. Omogoča natančno in prilagodljivo nadziranje hitrosti v dveh neskončno spremenljivih razponi hitrosti. Do 40 km/h na cesti. Za zmogljivo žetev pa omogoča 95 % več navora pri 6,5 km/h in 64 % več navora v celotnem območju hitrosti.

T6 800 (MOTOR JD9X)

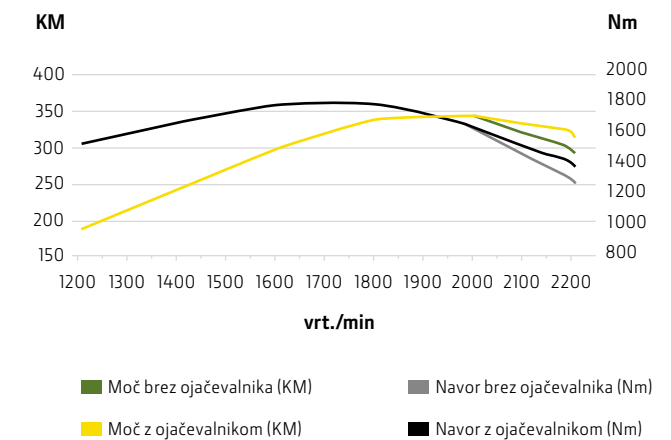

PRIHRANEK GORIVA DO 20 %

Na cesti upravljanje števila vrtljajev motorja JD9X izboljša učinkovitost porabe goriva z zmanjšanjem števila vrtljajev motorja z 2000 na 1600 med prevozom po cesti in na 1200, ko miruje v križiščih in pred semaforji.

VSE, KAR POTREBUJETE, TAKOJ ZDAJ

RAZPOLOŽLJIVOST DELOV IN LOGISTIKA

Naša zaveza dostopnosti delov se začne na točki, ki vam je najbližje: vaš pooblaščen servis pri prodajalcu John Deere. Od tam naprej delo prevzameta naše visokozmogljivo logistično omrežje in veliko evropsko skladišče nadomestnih delov. To skladišče je dom neverjetni zbirki več kot 300.000 različnih delov, s katero zagotavljamo, da je vse, kar potrebujete, vedno na voljo in pripravljeno na pošiljanje z dostavo naslednji dan.



NEPREKINJENA ŽETEV

HARVEST PROMISE

Paket Harvest Promise je vključen v vsak nov model T5 in T6. Obljubljam, da bomo vse dele, ki jih potrebujete, zagotovili v 24 urah po oddaji naročila. Če nam ne uspe in vaš T5 ali T6 ne more opravljati žetve, vam bo vaš prodajalec zagotovil nadomestni stroj podobne velikosti.

EXPERT CHECK

Celovit predsezonski pregled, ki ga opravijo pooblaščen tehniki. Zajema vse od obrabnih delov do posodobitev programske opreme.

STROKOVNJAKI ZA ŽETEV

Strokovnjaki, ki so usposobljeni v tovarni, so vam v času žetve na voljo za pomoč in nasvete.

REZERVNI STROJ*

Zahteva letni pregled Expert Check pred sezono, ki ga opravi prodajalec John Deere, in velja za kombajne, stare do 7 let.

ZAGOTOVLJENA DOSTAVA DELOV V 24 URAH

Najboljše logistično omrežje za dele v kmetijski panogi dostavi 97 % naročil v 24 urah.

USPOSABLJANJE VOZNIKOV

Osvežitvena usposabljanja, da so vozniki od prvega dne žetvene sezone v celoti seznanjeni z optimizacijo kombajnov.

*Nadomestni stroj je na voljo za kateri koli kombajn John Deere, star do 7 let, samo pri sodelujočih prodajalcih. Za izpolnjevanje pogojev ga morate vzdrževati v skladu z uporabniškim priročnikom in opraviti predsezonski strokovni pregled z izvedbo vseh priporočenih popravil.



JOHN DEERE


CONNECTED SUPPORT™

Na cesti in na polju se lahko kadar koli zgodi kaj nepričakovanega. S storitvijo John Deere Connected Support™ pa lahko vi in vaš prodajalec nadzorujete stroje v realnem času, zgodaj odkrijete težave in zagotovite takojšnjo podporo za nemoteno in produktivno delo.

IZKORISTITE MOČ PAMETNE TEHNOLOGIJE

John Deere Connected Support™ je naša rešitev za povečanje produktivnosti vaših strojev, njihovo razpoložljivost za daljša časovna obdobja in delovanje pri najnižjih možnih stroških. Združuje napredne podporne tehnologije, npr. Expert Alerts, Machine Dashboard, obvestila o vzdrževanju, daljinski dostop do prikazovalnika in daljinsko upravljan Service ADVISOR™.

Da bi izkoristili prednosti storitve John Deere Connected Support™, mora biti vaš stroj tovarniško opremljen s povezljivostjo JDLink™. Po prijavi v svoj brezplačen račun John Deere Operations Center™ in oddaji vseh potrebnih soglasij se povežite s strokovnjakom pri svojem zastopniku John Deere, da vas pripravi za John Deere Connected Support™.

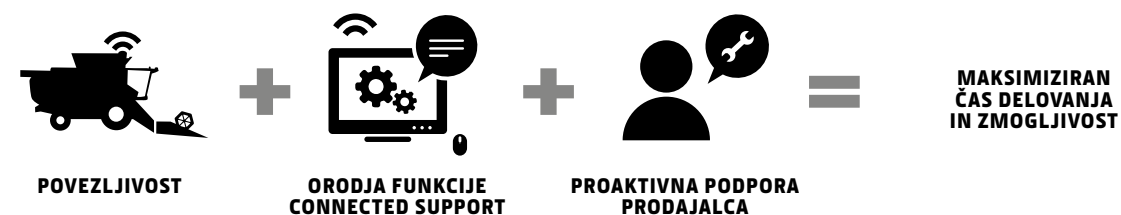

DALJINSKO SPREMLJANJE

Bodite korak pred drugimi s storitvijo John Deere Connected Support™. Strokovnjaki prodajalca na daljavo v realnem času nadzorujejo stanje delovanja vašega stroja in vas opozorijo takoj, ko je potrebna pozornost. S proaktivno podporo in hitrim odzivom povečate čas delovanja in poskrbite, da žetev poteka s polno hitrostjo.



POSKRBELI BOMO, DA BOSTE V POGONU



EXPERT ALERTS

Napredni algoritmi sistema Expert Alerts vašemu prodajalcu John Deere pomagajo maksimirati čas delovanja in učinkovitost vašega stroja. Orodje Uptime Expert Alerts omogoča vašemu zastopniku John Deere, da zazna in odpravi potencialne težave na stroju, preden postanejo problem – s čimer se zmanjša čas nedelovanja in stroški, saj se preprečijo večja popravila. Naši alarmi Performance Expert Alerts dajejo pravočasen vpogled v učinkovitost vaših strojev in pomagajo zagotoviti optimalno delovanje.

OBVESTILA O VZDRŽEVANJU

Z optimiziranimi intervali vzdrževanja glede na uporabo, letne čase in druge storitve pripravi vaš prodajalec John Deere zahtevano storitev za vas, da boste iz svojega stroja vedno dobili kar največ.

DALJINSKI DOSTOP DO PRIKAZOVALNIKA

Daljinski dostop do prikazovalnika vašemu prodajalcu omogoča, da si na daljavo ogleda prikazovalnik v kabini za hitro in učinkovito pomoč pri odpravljanju težav. Daljinski dostop do prikazovalnika tehnikom omogoča dostop do vašega prikazovalnika in pomoč pri prilagoditvah, kar skrajša čas izpada in zmanjša število servisnih obiskov, da boste lahko še naprej delali.



DALJINSKA FUNKCIJA SERVICE ADVISOR™

S storitvijo na daljavo Service ADVISOR™ lahko vaš prodajalec na daljavo v realnem času analizira diagnostične kode težav (DTC), da izolira morebitne težave s strojem. To pa še ni vse – storitev na daljavo Service ADVISOR™ lahko izvaja tudi oddaljene posodobitve programske opreme, s čimer ohranja prikazovalnik G5 posodobljen z novimi funkcijami skozi celotno življenjsko dobo, in celo posodobi umerjanje senzorjev ter aktuatorjev.

VAŠ VOZNI PARK. ENA ZMOGLJIVA APLIKACIJA.

Z brezplačno mobilno aplikacijo Equipment Mobile odklenite vse možnosti svoje opreme John Deere. Od nasvetov za upravljanje in optimizacijo do sledenja vzdrževanju ter takojšnjega dostopa do priročnikov in delov – podporo imate vedno kar v žepu. Učinkoviteje upravljajte celoten vozni park in zmanjšajte izpade na minimum. Z lahkoto ostanete v pogonu.

STORITEV IMA BARVO BE GREEN YELLOW



POWERGARD™

STANJE: ZAŠČITENO



PowerGard™ je storitev, povezana z vašim kombajnom, ki omogoča natančno načrtovanje stroškov lastništva. PowerGard™ gre z roko v roki z načrtom vzdrževanja, saj oba zagotavljata zaščito pred nepričakovanimi stroški. Preprosto plačate fiksni znesek za enostavno načrtovanje stroškov in izberete želeno raven kritja.

VZDRŽEVANJE POWERGARD™

Zajema vse načrtovane servisne posege z uporabo izključno originalnih delov John Deere in je predpogoj za katero koli možnost PowerGard™.

ZAŠČITA POWERGARD™

Ščiti vse ključne sestavne dele, ki omogočajo nemoteno žetev. Na primer motor, menjalnik, krmilni sistem in mokre zavore, osi in okvir.

ZAŠČITA POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Zagotavlja popolnoma brezskrbno poslovanje. Krije skoraj vse sestavne dele od podajalnika in čistilnega žleba do sistemov za razkladanje žita in sekljalnika slame.*

* odbitki se lahko uporabljajo za popravila

IZDELAN ZA VIŠJE CILJE

POVZETEK

**ZMOGLJIVOSTI ZA PRECIZNO
KMETIJSTVO**

KOT SO AUTOTRAC™ ROWSENSE™,
AUTOPATH™, MACHINE SYNC
IN ZAZNAVANJE ZRNJA

**3,35 m³ – PROSTORNA
VRHUNSKA KABINA**

**POVEZLJIVOST
JDLINK™**

**ČISTILNA POVRŠINA
5,5 m²**

**NASTAVLJIVA
PRAZNILNA CEV**

**PREDICTIVE GROUND
SPEED AUTOMATION**

**G5^{PLUS}
COMMANDCENTER™**


**UPRAVLJANJE
OSTANKOV
Z NIZKO
ENERGIJO**

**KOMPLET ZA BOČNI NAGIB ALI
IZRAVNAVA TERENA HILLMASTER™**

**VISOKOZMOGLJIVI
HEDERJI**

**PRETOK
> 50 T/H**

**UČINKOVIT
MOTOR JD9X**

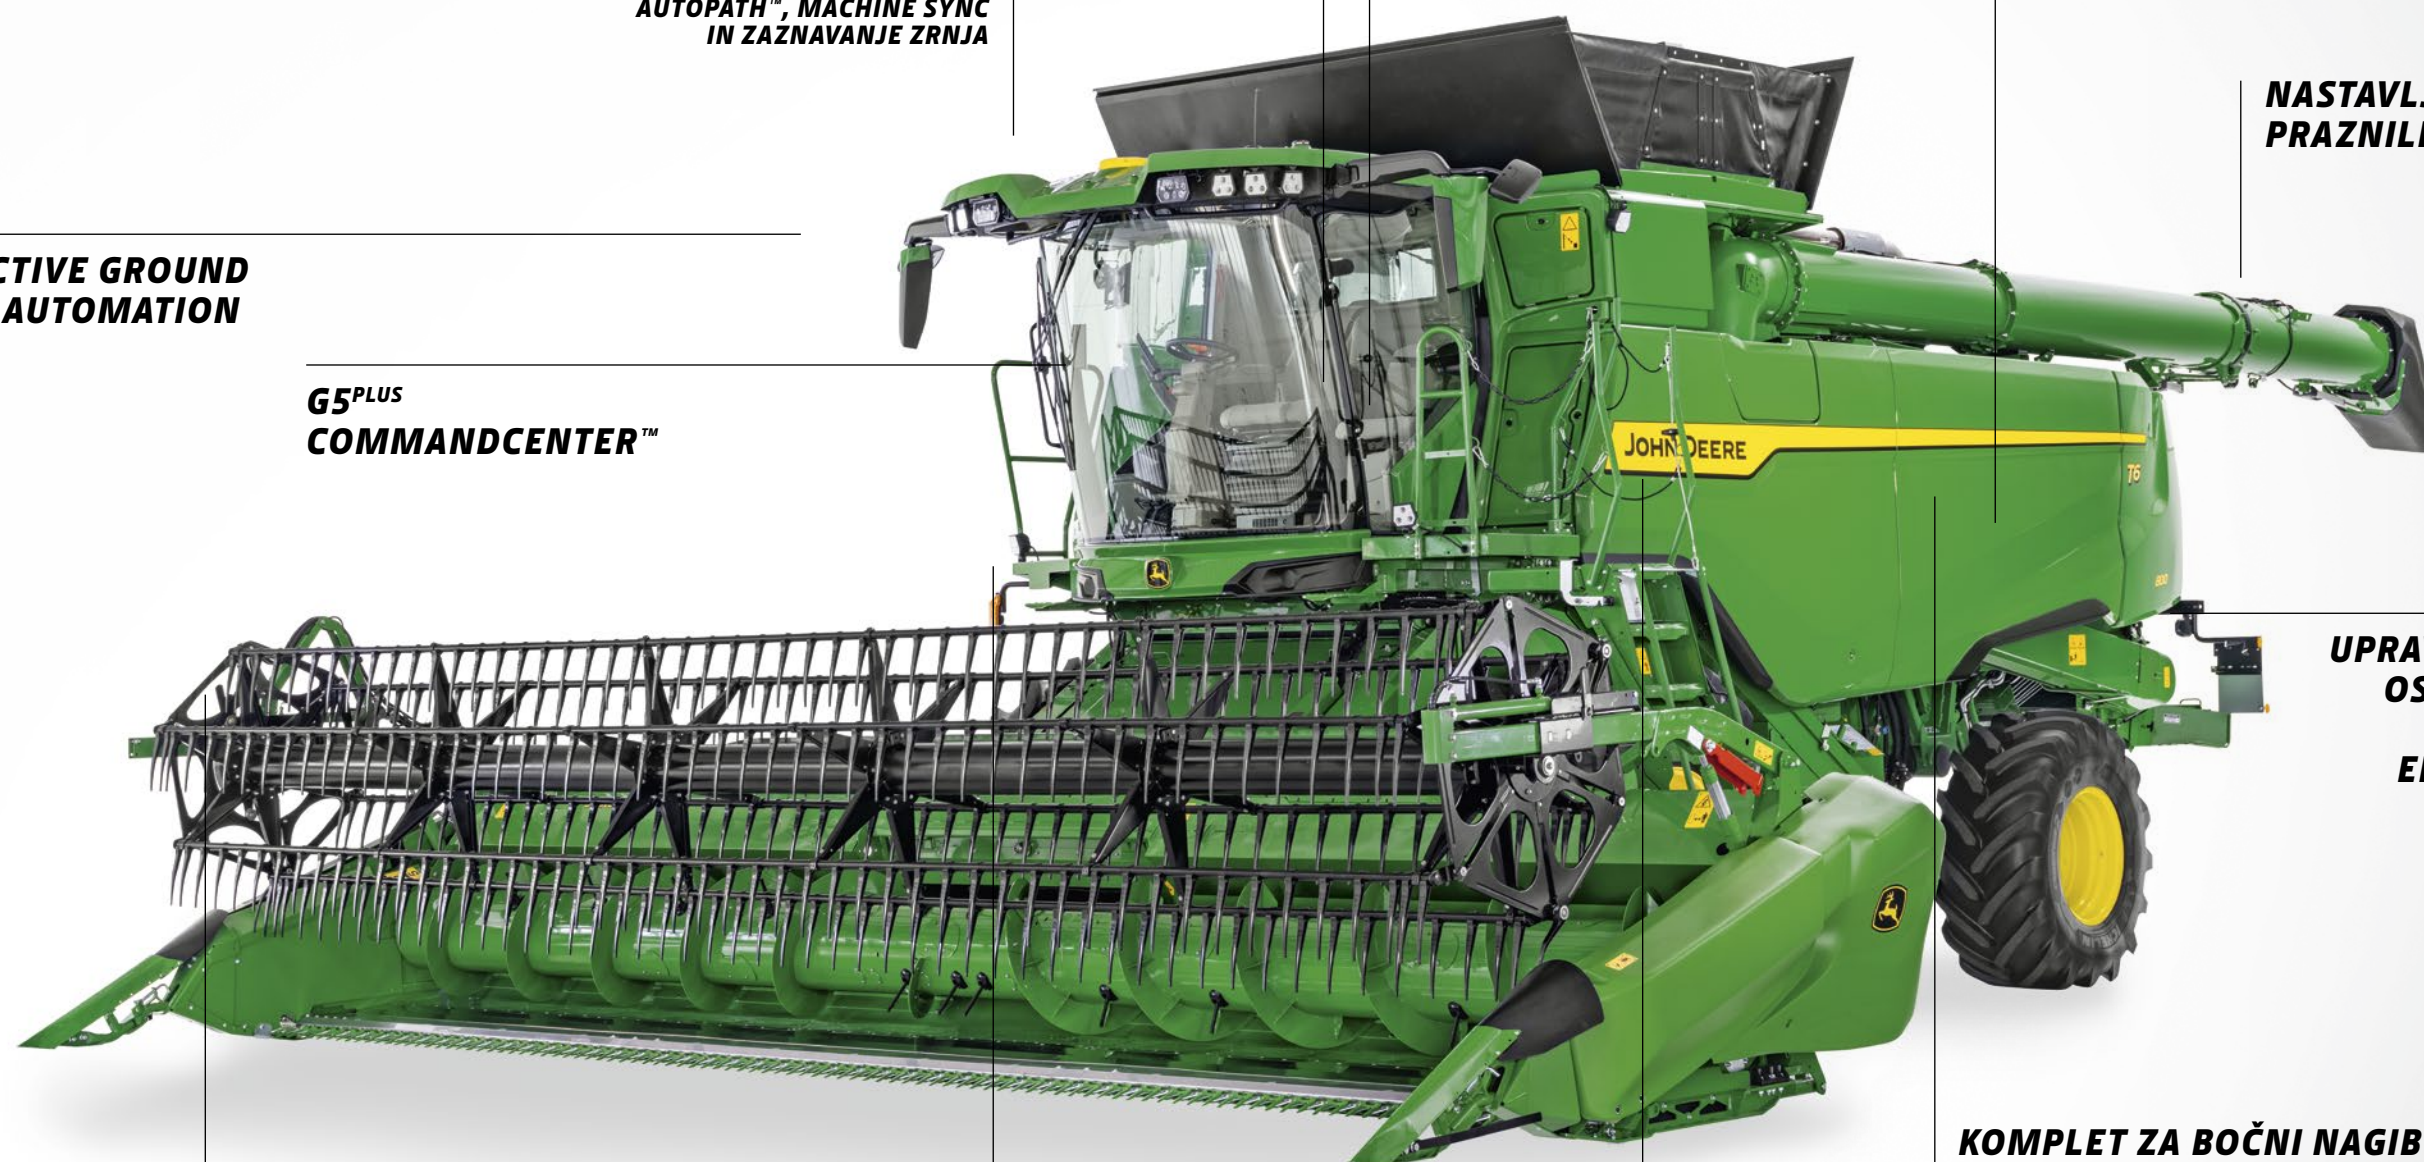



Ne glede na to, kakšne so vaše posebne potrebe in cilji žetve, glavne lastnosti naših kombajnov izvirajo iz istega kraja odličnosti, ki mu pravimo DeereNA.

Naši kombajni T5, T6, S7 in X9 imajo zdaj obliko in zasnovano kabine, ki sta bili uvedeni pri modelu X9. Imajo tudi prostorni prikazovalnik visoke ločljivosti G5^{Plus}, ki omogoča več prostora za informacije o žetvi. Učinkovita motorja JD9X in JD14X poganjata vaš napredek s tehnologijama HarvestMotion™ in Harvest IPM, celotna družina kombajnov pa ima vsestranske hederje in zmogljivosti za hitro delo z zrnjem. Z močjo DeereNA je vaš kmetijski potencial tako visok kot vaši cilji.

DeereNA

VEČJI DOSEG ZA UČINKOVITEJŠE RAZKLADANJE

RAZKLADALNI POLŽ

Dolžino polža lahko izberete glede na širino sprednjega priključka.



ŠIRINA HEDERJA	DOLŽINA RAZKLADALNEGA POLŽA				
	5,60 m	6,10 m ¹	6,90 m	7,30 m ²	7,90 m
6,10 m (20 čevljev)					
6,70 m (22 čevljev)					
7,60 m (25 čevljev)					
9,15 m (30 čevljev)					
10,70 m (35 čevljev)					

¹ Ni na voljo v Nemčiji
² Na voljo samo za T5



SPECIFIKACIJA T5|T6

MODEL	T5 400	T5 500	T5 600	T5 700	T6 500	T6 600	T6 700	T6 800
MOTOR								
Raven emisij	Stopnja V	Stopnja V	Stopnja V	Stopnja V	Stopnja V	Stopnja V	Stopnja V	Stopnja V
Tip motorja	JD9X							
Gibna prostornina (l)	9	9	9	9	9	9	9	9
Nazivno število vrtljajev	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Nazivna moč (kW/KM)	202/275	225/306	249/339	270/367	225/306	249/339	270/367	300/408
Največja moč (kW/KM)	224/305	256/348	285/387	310/421	256/348	285/387	310/421	343/466
Povečanje moči pri nazivnem številu vrtljajev (kW/KM)	22/30	25/34	25/34	25/34	25/34	25/34	25/34	25/34
Upravljanje števila vrtljajev motorja	Ni na voljo	Vklj. s sistemom ProDrive™	Vklj. s sistemom ProDrive™	Vklj. s sistemom ProDrive™	Ni na voljo	Vklj. s sistemom ProDrive™	Vklj. s sistemom ProDrive™	Vklj. s sistemom ProDrive™
Prostornina rezervoarja za gorivo/DEF (l)	800/48							
Zračni kompresor	Izbirno							
Cev za izpust olja za hidravliko motorja in olje pogonske gredi motorja	Osnovna oprema							
DOVAJALNA ENOTA Z DODATNO KAPACITETO								
Verižne transportne naprave	3 verige				4 verige			
Drsna sklopka	900 Nm							
Moč reverserja hederja (kW/KM/PS)	59/79/80							
Hitrost ohišja usmerjevalnika, m/s	3,6							
Nastavitev kota rezanja	18° (12° pri sistemu HillMaster™) mehansko							
Bočni nagib	8° (18° pri sistemu HillMaster™)							
VALJ ZA MLATENJE								
Širina kanala (mm)	1400				1670			
Premier valja (mm)	660							
Št. strgalnih letev	10							
Kot ovijanja (stopinje)	124							
Razpon vrtilne frekvence valja, standardna (vrt./min)	470–950							
Pogon valja z dvema območjema, izbirno (vrt./min)	250–470 in 470–950							
Košara za drobno zrnje	Priporočeno za drobno zrnje v zelo suhih pogojih							
Univerzalna košara	Priporočeno za drobno zrnje in primerno za grobo zrnje							
Sekcijska košara	Zamenljivi vstavki za prilagajanje različnim pogojem žetve za drobno in grobo zrnje							
Hitro priklopljiv dodatni drog	Osnovna oprema							
Daljinska nastavitev osilne letve in ločilne rešetke	Izbirno							
ZELO VELIK LOČEVALNIK IN REŠETKA VISOKE ZMOGLJIVOSTI (HPS)								
Premier zelo velikega ločevalnika (mm)	800							
Hitrost zelo velikega ločevalnika (vrt./min)	380/760							
Rešetka ločevalnika Tangential Plus	Nastavljiva v 3 položajih							
ZADNJI TOLKAČ IN REŠETKA ZA ZADNJI TOLKAČ								
Premier zadnjega tolkača (mm)	400							
Vrtilna frekvenca zadnjega tolkača	Ena hitrost glede na ločevalnik							
Rešetka zadnjega tolkača	Nastavljiva v 2 položajih							
SKUPNA AKTIVNA POVRŠINA LOČEVANJA								
Površina košare po standardu ISO 6689:1997 (m²)	1,13				1,35			
Površina ločevanja ločevalnika s prsti po standardu ISO 6689:1997 (m²)	1,72				2,1			
Ločevalna površina zadnjega tolkača po standardu ISO 6689:1997 (m²)	0,45				0,55			
Skupna aktivna ločevalna površina po standardu ISO 6689:1997 (m²)	3,3				4			
PRETRESALA ZA SLAMO								
Število pretresal	5				6			
Število korakov	7							
Površina pretresala po standardu ISO 6689:1997 (m²)	4,8				5,8			

MODEL	T5 400	T5 500	T5 600	T5 700	T6 500	T6 600	T6 700	T6 800
ČISTILNI SISTEM DYNAFLO PLUS S FUNKCIJO POLŽA ZA PRIPRAVO SPREDNJEGA LUŠČILNIKA, LUŠČILNIKA IN SITA								
Št. dovajalnih polžnih transporterjev	6				6			
Neomlačeno žito do mlatilnega valja	Osnovna oprema							
Ventilatorski pogon z enojnim razponom (vrt./min)	550–1350							
Ventilatorski pogon z dvojnim razponom (vrt./min)	300–600 in 550–1350							
Najv. volumen zraka ventilatorja (m³/min)	590				740			
Luščilnik (m²)	2,3				2,6			
Sito (m²)	2				2,3			
Površina čistilnega sita (m²)	4,3				4,9			
SKUPNA površina čistilne naprave s prsti in grabljami (m²)	4,7				5,5			
Električna prilagoditev sita	Osnovna oprema							
REZERVOAR ZA ŽITO								
Prostornina po standardu ISO 5687 (l)	8000/10.000		10.000/11.500		9000/11.000		11.000/13.500 (13.500 ni na voljo za HM)	
Območje zasuka polžnega transporterja za raztovarjanje (stopinje)	105							
Zmogljivost sistema za raztovarjanje (l/s)	125		150		125		150	
UPRAVLJANJE OSTANKOV								
Sekljalnik za fino rezanje	52				68			
Sekljalnik za zelo fino rezanje	100				Ni na voljo		124	
Vrtilna frekvenca sekljalnika (vrt./min)	3200							
Pogon z dvema hitrostma (vrt./min)	3200/1800							
Trosilnik luščin	Izbirno							
Električno nastavljiva lopatica na zadnjem delu	Izbirno							
SISTEMI SIDE HILL								
Nakloni do 7 %	Osnovna oprema							
Paket SideHill (nakloni do 14 %)	Izbirno							
HillMaster™ (naklon do 22 %)	Izbirno				Ni na voljo		Izbirno	
POGON								
Električni 3-stopenjski menjalnik s pritiskom gumba	Izbirno							
Brezstopenjski menjalnik ProDrive™	Ni na voljo		Izbirno		Ni na voljo		Izbirno	
Največja hitrost s kolesi ali gosenicami (km/h)	30		40		30		40	
*odvisno od državnih predpisov								
Zapora diferenciala na sprednji osi	Ni na voljo		Izbirno z menjalnikom ProDrive™		Ni na voljo		Izbirno z menjalnikom ProDrive™	
Os X-traction 4WD z zaporo diferenciala z omejenim zdrsom	Izbirno							
Upravljanje nadzora oprijema proti zdrsavanju	Ni na voljo		Vklj. s ProDrive™ in osjo X-traction		Ni na voljo		Vklj. s ProDrive™ in osjo X-traction	
John Deere 24-palčna kontaktna površina gosenic (m²)	Ni na voljo		Izbirno/1,23		Ni na voljo		Izbirno/1,23	
John Deere 30-palčna kontaktna površina gosenic (m²)	Ni na voljo		Izbirno/1,54		Ni na voljo		Izbirno/1,54	
TRANSPORTNA ŠIRINA								
Gosenice John Deere, 24-palčne	Ni na voljo		3,29		Ni na voljo		3,49	
Gosenice John Deere, 30-palčne	Ni na voljo		3,49		Ni na voljo		3,79	
680/85 R32 [m]	3,29				3,49			
680/75 R38 [m]	Ni podatka				3,49			
800/65 R32 [m]	3,49				3,79			
800/70 R32 [m]	3,49				3,79			
900/60 R32 [m]	3,79				3,99			
Dvojne pnevmatike 520/85 R42 [m]	Ni na voljo				Ni na voljo		5,19	
Največja transportna višina s pnevmatikami [m]	4							
Transportna dolžina (z najkrajšim ali zloženim polžem za razkladanje) [m]	Odvisno od konfiguracije < 9,50							
Transportna masa (odvisno od možnosti) [kg]	15.200	15.200	15.800	15.800	16.500	16.500	16.500	16.500



SPECIFIKACIJA T5|T6

MODEL	T5 400	T5 500	T5 600	T5 700	T6 500	T6 600	T6 700	T6 800
INTEGRIRANA TEHNOLOGIJA								
Dokumentacija o vlagi in pridelku HarvestDoc	Osnovna oprema							
Zaznavanje zrnja	Izbirno							
GroundSpeedAutomation	Ni na voljo	Vklj. s ProDrive™			Ni na voljo	Vklj. s ProDrive™		
Vodenje AutoTrac™	Osnovna oprema							
Razpoložljivost signala za vodenje	SF1 (brezplačno); SF-RTK ali RTK po izbiri							
Vodenje AutoTrac™ RowSense za koruzne adapterje	Izbirno							
TouchSet™ (samodejna nastavitve kombajna)	Osnovna oprema							
Priporočila za žetev	Osnovna oprema							
Optimizacija delovanja	Osnovna oprema							
POVEZLJIVOST JDLINK™	Osnovno *odvisno od državnih predpisov							
Funkcija na daljavo Service ADVISOR	Osnovna oprema							
Daljinski nadzor prikazovalnika in daljinski dostop do prikazovalnika	Osnovna oprema							
Brezžični prenos podatkov	Osnovna oprema							
Analiza donosa	na voljo prek spletne/mobilne različice John Deere Operations Center™							
Načrtovalec dela	na voljo prek spletne/mobilne različice John Deere Operations Center™							
KABINA								
Voznikov sedež	sedež z zračnim vzmetenjem, vrtljivim podnožjem in vzdolžnim blaženjem							
ActiveSeat™ II	Izbirno							
Usnjeni paket	Izbirno							
Sopotniški sedež	Osnovna oprema							
12,8-palčni prikazovalnik G5 ^{Plus} CommandCenter™	Osnovna oprema							
Kamere	Izbirno (do 4)							
Aktivni hladilnik	Izbirno							
Samodejna klimatska naprava in ogrevanje	Osnovna oprema							
Delovne luči LED	Osnovna svetilnost 27.300 lumnov (po želji do 47.300 lumnov)							
Servisne in vzdrževalne luči LED	Osnovna oprema							

POVEZLJIVOST IN TEHNOLOŠKI PAKETI

SKUPNE KOMPONENTE ZA PRECIZNO KMETIJSTVO ZA VSE PAKETE POVEZLJIVOSTI IN TEHNOLOGIJE:		
G5 ^{Plus} prikazovalnik CommandCenter™ vključuje trajno licenco AutoTrac™; izbirno: Razširjeni monitor	Vgrajeni sprejemnik StarFire™	Modem JDLINK™ R
TEHNOLOGIJA KOMBAINA SELECT	PREMIUM TEHNOLOGIJA KOMBAINA	TEHNOLOGIJA KOMBAINOV ULTIMATE
Ground Speed Automation	Ground Speed Automation Avtomatizacija nastavitve terena	Predictive Ground Speed Automation Avtomatizacija nastavitve predvidenega terena
LICENCA ZA PROGRAMSKO OPREMO		
AutoPath™ Avtomatizacija obračanja AutoTrac™ Souporaba podatkov na terenu (+ souporaba mase požetega žita) Machine Sync Razlogi za mirovanje Satelitski zemljevidi SF-RTK		

	SELECT	PREMIUM	ULTIMATE
PAKETI ZA UDOBJE IN PRIROČNOST			
sedeža.	Blago Vision Mehanski krmilniki Mehansko nastavljanje ledvenega predela Vrtenje 8° v levo/16° v desno	Blago Vision Elektronsko krmiljenje Pnevmatska ledvena opora Vrtenje 8° v levo/16° v desno	Usnje Vision Elektronsko krmiljenje Pnevmatski ledveni del Vrtenje 8° v levo/16° v desno Ogrevanje/prezračevanje Aktivno preprečevanje utrujenosti Nastavljivi stranski podporniki
Informacijsko-razvedrilni sistem	AM/FM/WX Vhoda AUX in BT 2 zvočnika	Radio z aplikacijami s 6,5-palčnim zaslonom na dotik, digitalni radio (DAB+) 2 zvočnika z nizkotonskim zvočnikom	Radio z aplikacijami s 6,5-palčnim zaslonom na dotik, digitalni radio (DAB+) 2 zvočnika z nizkotonskim zvočnikom
Pripravljen za poslovno uporabo	■	■	■
4 USB in 12 V	■	■	■
Nasloni za stopala	■	■	■
Drog z dvojnim nagibom	■	■	■
Hladilnik	–	■	■
Talna preproga	–	–	■
Usnjen volan	–	–	■
Vratna sponka	–	–	■
■ serijsko			

	SELECT	PREMIUM	ULTIMATE
PAKETI ZA VIDLJIVOST			
Luči	LED	LED	LED 360°
Ogledala	Mehanski	Električen, ogrevan	Električen, ogrevan
Senčniki	Spredaj	Spredaj/desna stran	Spredaj/desna stran
Brisalci	Spredaj	Spredaj	Spredaj/desna stran
Kamere	Kamera za vzvratno vožnjo	Kamera za vzvratno vožnjo	Kamera za vzvratno vožnjo Zalogovnik za zrnje Polž za razkladanje Prikllop

NOTHING RUNS LIKE A DEERE™

Obstaja velika verjetnost, da nas boste kdaj potrebovali, in takrat nas boste nujno potrebovali. Zaradi nasveta, reševanja težave ali zaradi rezervnega dela. Pokličite nas, priskočili vam bomo na pomoč s servisnimi tehnikami, ki so bili usposobljeni v tovarni; pripravljeni so vam pomagati, uporabljajo pa le originalne dele in izdelke John Deere. Vendar pa se naša zavezanost kakovosti ne ustavi pri vašem stroju – ponujamo tudi možnosti financiranja, ki so zagotovo skladne z vašimi možnostmi in načrti.



Ta brošura je namenjena svetovni uporabi. Nekatere ilustracije in besedilo tako lahko vsebujejo finančne, kreditne in zavarovalne opcije ter dodatno opremo, ki niso dobavljive v vseh regijah. Prosimo, da za podrobnosti kontaktirate vašega lokalnega trgovca. John Deere si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov in dizajna produktov brez predhodnega obvestila. Zelena in rumena barva, logotip jelena v skoku in besedna zveza JOHN DEERE, vse to je zaščitni znak znamke Deere & Company.